


سینماتیک و سنتیک اجسام صلب :

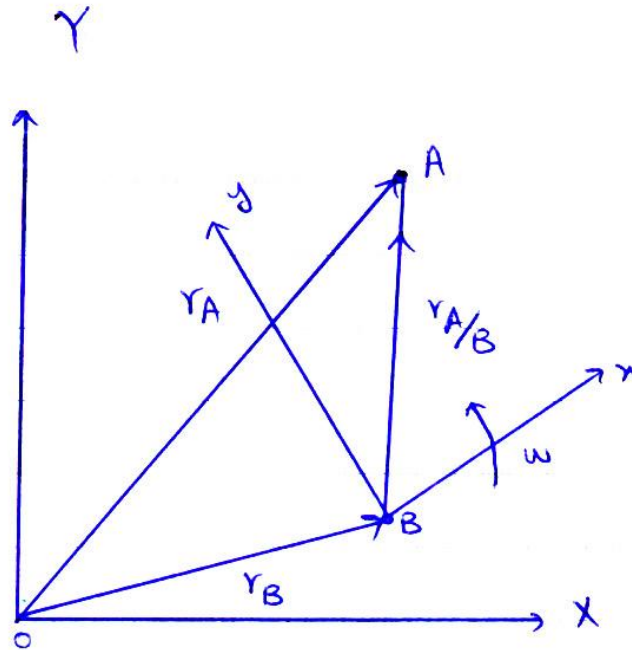

$$r_A = r_B + r_{\frac{A}{B}}$$

$$r_{\frac{A}{B}} = \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$$\dot{r} = (\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}) + (x\vec{i} + y\vec{j}) \rightarrow \dot{r} = v_{rel} + \omega \times r$$

$$r_A = r_B + r_{\frac{A}{B}} \rightarrow \dot{r}_A = \dot{r}_B + \dot{r}_{\frac{A}{B}}$$


$$v_A = v_B + \omega \times r + v_{rel}$$

$$a_A = a_B + \dot{\omega} \times r + \omega \times (\omega \times r) + 2\omega \times v_{rel} + a_{rel}$$

$$V_{rel} = (\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j})$$

$$\dot{v}_{rel} = (\ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j}) + (\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j})$$

$$\dot{V}_{rel} = a_{rel} + \omega \times v_{rel}$$

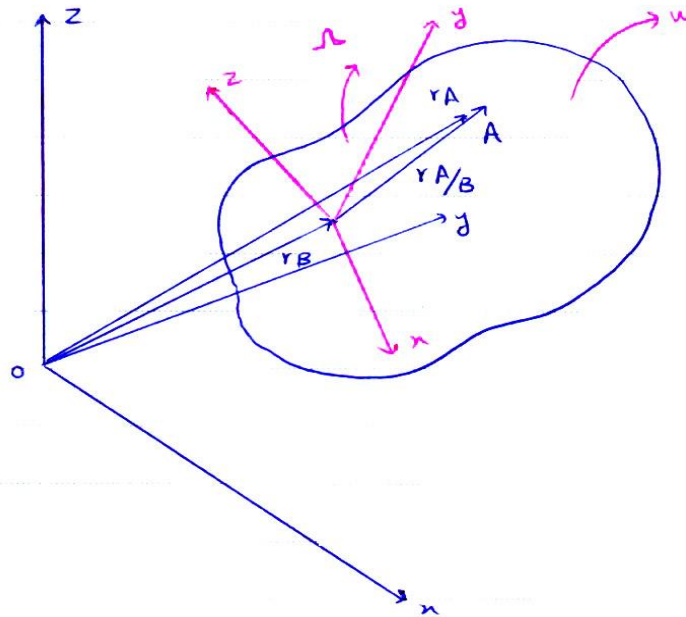

$$\dot{i} = \Omega \times i$$

$$\dot{j} = \Omega \times j$$

$$\dot{k} = \Omega \times k$$

$$r_A = r_B + r_{A/B}$$


$$v_A = v_B + \Omega \times r_{A/B} + v_{rel}$$

$$\left(\frac{d}{dt}[\ ]\right)_{XYZ} = \left(\frac{d}{dt}[\ ]\right)_{XYZ} + \Omega \times [\ ]$$

$$\left(\frac{d^2}{dt^2}[\ ]\right)_{XYZ} = \left(\frac{d^2}{dt^2}[\ ]\right)_{XYZ} + \dot{\Omega} \times [\ ] + \Omega(\Omega \times [\ ]) + 2\Omega \times \left(\frac{d[\ ]}{dt}\right)_{XYZ}$$

$$a_A = a_B + \dot{\Omega} \times r_{A/B} + \Omega \times (\Omega \times r_{A/B}) + 2\Omega \times v_{rel} + a_{rel}$$

مثال) مطلوبست تعیین سرعت و شتاب زاویه ای میله ی AB ؟

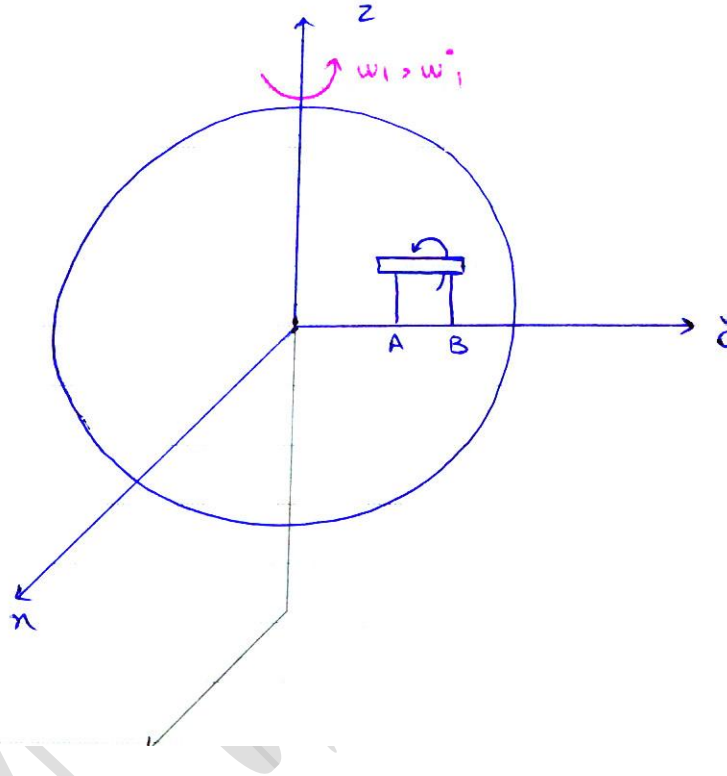

$$\vec{\Omega}_{AB} = \omega_2 \vec{j} + \omega_1 \vec{k}$$

$$\vec{\alpha}_{AB} = 0 \times \vec{j} + \omega_1 \vec{k} \times \omega_2 \vec{j} + \dot{\omega}_1 \vec{k} + 0 = -\omega_1 \omega_2 \vec{i} + \dot{\omega}_1 \vec{k}$$


حال فرض می کنیم که  $\omega$  وجود دارد و یک  $\omega$  جدید به مجموعه سیستم در جهت  $\vec{i}$  وارد می کنیم.

$$\vec{\Omega}_{AB} = \omega_2 \vec{j} + \omega_1 \vec{k} + \omega \vec{i}$$

$$\vec{\alpha}_{AB} = \dot{\omega}_2 \vec{j} + (\omega_1 \vec{k} + \omega \vec{i}) \times (\omega_2 \vec{j}) + \dot{\omega}_1 \vec{k} + \omega \vec{i} \times (\omega_1 \vec{k}) + \dot{\omega} \vec{i} + 0$$

$$\vec{\alpha}_{AB} = (\dot{\omega} - \omega_1 \omega_2) \vec{i} + (\dot{\omega}_2 - \omega_1 \omega) \vec{j} + (\dot{\omega}_1 + \omega \omega_2) \vec{k}$$


مثال) سرعت و شتاب زاویه ای دیسک A را محاسبه کنید؟

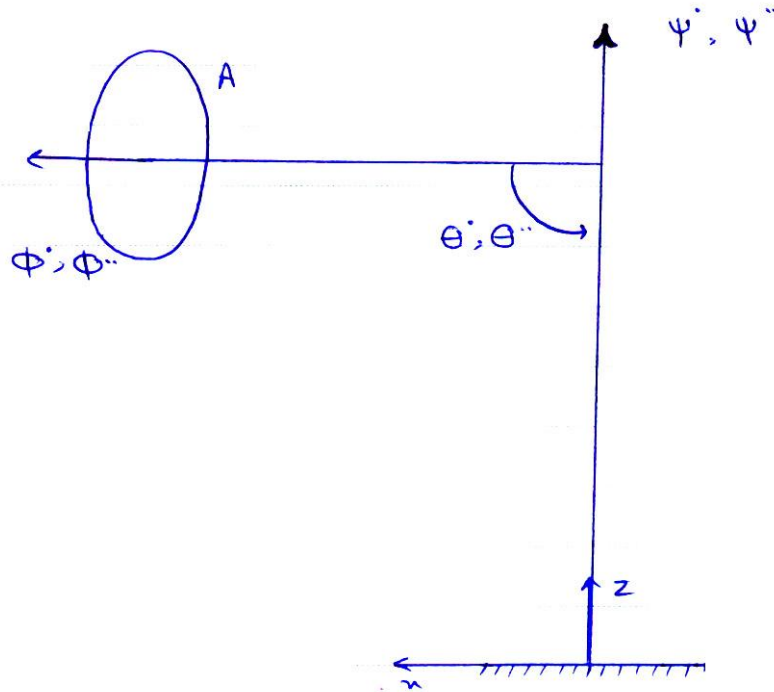

$$\vec{\Omega}_A = \dot{\phi}\vec{i} + \dot{\theta}\vec{j} + \dot{\psi}\vec{k}$$

$$\vec{\alpha}_A = \ddot{\phi}\vec{i} + (\ddot{\theta}\vec{j} + \dot{\psi}\vec{k}) \times \dot{\phi}\vec{i} + \ddot{\theta}\vec{j} + (\dot{\psi}\vec{k}) \times \dot{\theta}\vec{j} + \ddot{\psi}\vec{k} + 0$$

مثال) سرعت و شتاب لغزنده ی A را محاسبه کنید؟

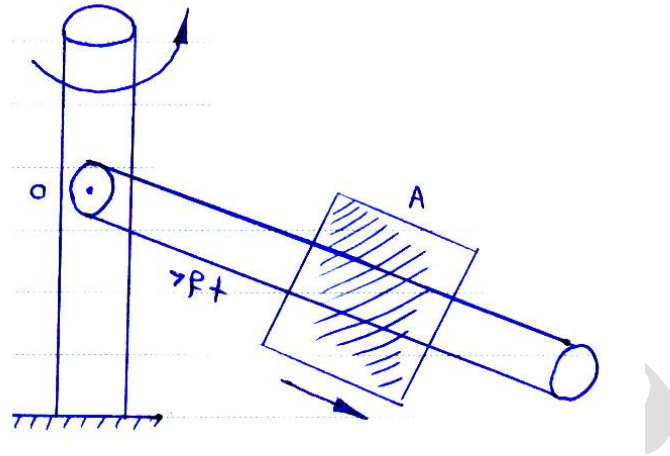

$$v_A = v_o + \omega \times oA + v_{rel}$$

$$v_o = 0$$



$$\omega = 5j$$


$$oA = 7i$$

$$v_{rel} = 10i$$

$$a_A = a_o + \dot{\omega} \times oA + \omega \times (\omega \times oA) + 2\omega \times v_{rel} + a_{rel}$$

$$\vec{\omega} = 5j, \vec{a}_{rel} = 4i$$

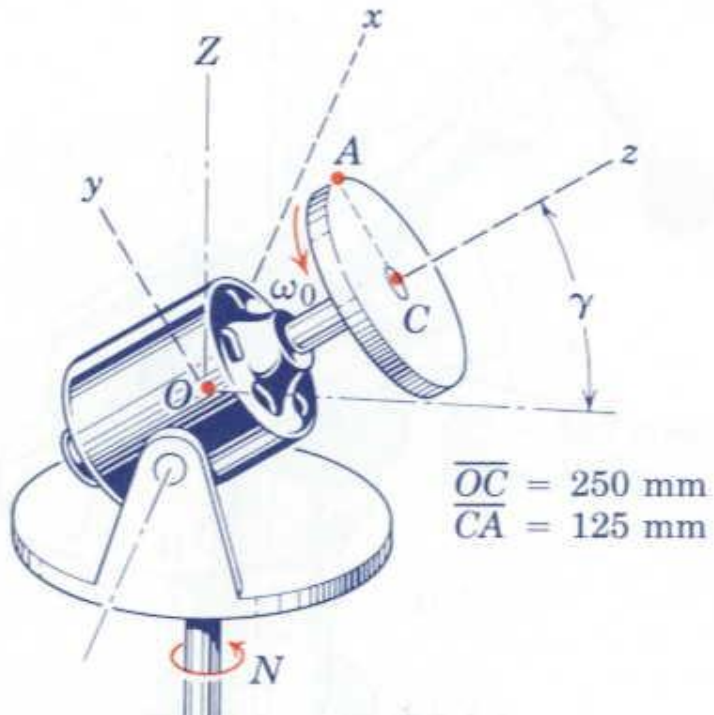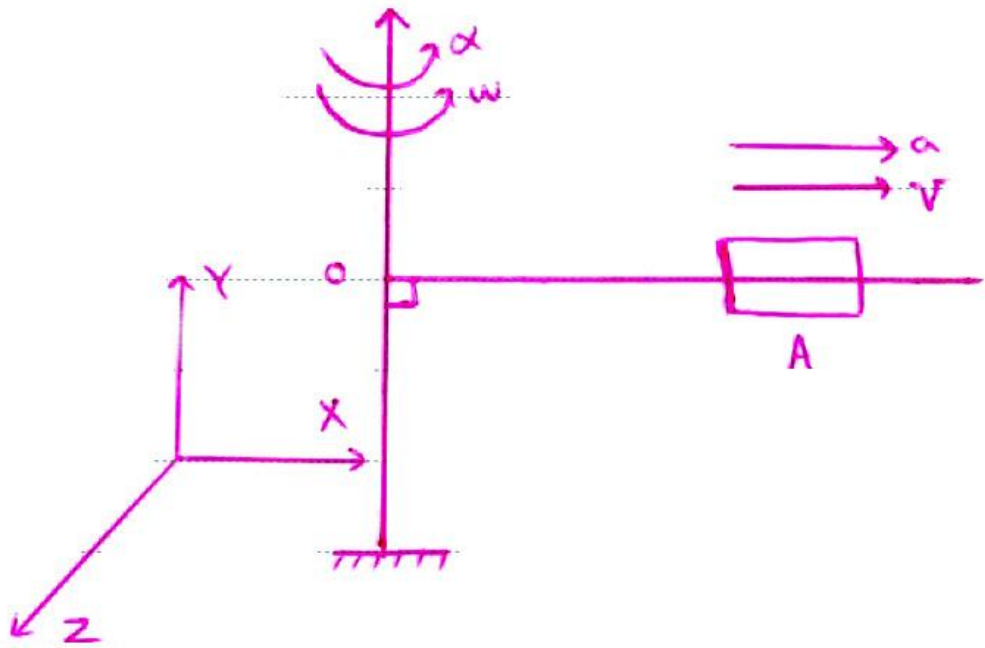

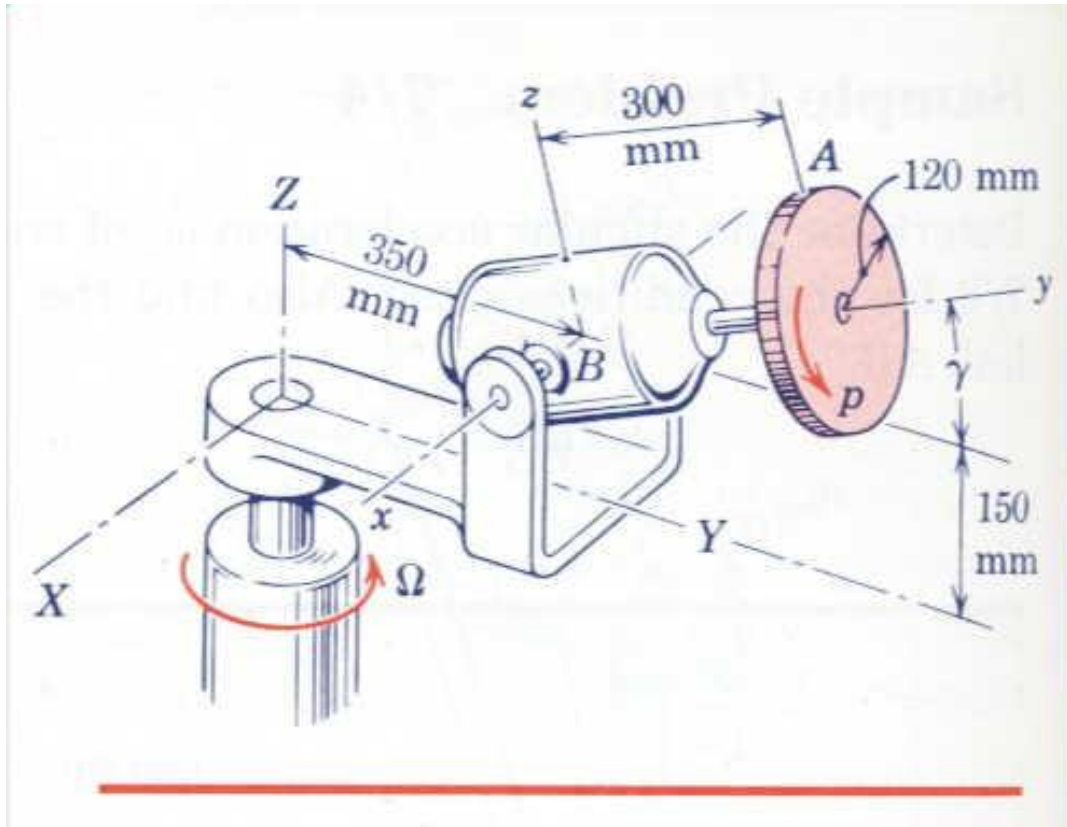

$$\vec{H}_G = \sum \vec{\rho}_i \times m_i \dot{\vec{\rho}}_i = \int \vec{\rho} \times (\omega \times \rho) dm$$

$$H_G = \left( \int r^2 dm \right) \vec{\omega}$$

$$H_G = I \omega$$

$$I = \int \rho^2 dm$$

$$\sum M_G = \dot{H}_G = I \alpha$$

$$G = m \vec{v}$$

$$H_G = (H_G)_{abs} = (H_G)_{rel} = \sum \rho_i \times m_i \dot{\rho}_i$$

$$H_o = \sum r_i \times m_i v_i$$

$$(H_p)_{rel} = H_G + \bar{\rho} \times m \bar{v}_{rel}$$

$$\sum F = \dot{G} = m \bar{a}$$

$$\sum M_G = \dot{H}_G$$

$$\sum M_o = \dot{H}_o$$

$$\sum M_p = \dot{H}_G + \bar{\rho} \times m \bar{a} = (\dot{H}_p)_{rel} + \bar{\rho} \times m a_p = (\dot{H}_p)_{rel} - a_p \times m \bar{\rho}$$

$$H_G = \sum \rho_i \times m \dot{\rho}_i = \int \rho \times (\omega \times \rho) dm$$

$$H_o = \sum r_i \times m \dot{r}_i = \int r \times (\omega \times r) dm$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{\omega} = \omega_x \vec{i} + \omega_y \vec{j} + \omega_z \vec{k}$$

$$dH = \vec{i}[(y^2 + z^2)\omega_x - (xy)\omega_y - (xz)\omega_z] dm + \vec{j}[-(yx)\omega_x + (z^2 + x^2)\omega_y - (yz)\omega_z] dm + \vec{k}[-(zx)\omega_x - (zy)\omega_y + (x^2 + y^2)\omega_z] dm$$

$$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) dm, \quad I_{yy} = \int (z^2 + x^2) dm, \quad I_{zz} = \int (x^2 + y^2) dm$$

$$I_{xy} = \int xy dm, \quad I_{xz} = \int xz dm, \quad I_{yz} = \int yz dm$$

$$H = (I_{xx} \omega_x - I_{xy} \omega_y - I_{xz} \omega_z) \vec{i} + (-I_{yx} \omega_x + I_{yy} \omega_y - I_{yz} \omega_z) \vec{j} + (-I_{zx} \omega_x - I_{zy} \omega_y + I_{zz} \omega_z) \vec{k}$$



$$\{H\} = [I]\{\omega\} , [I] = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

$$\{H\} = \lambda\{\omega\}$$

$$[I]\{\omega\} = \lambda\{\omega\}$$

$$([I] - \lambda[I]_d)\{\omega\} = 0$$

$$|([I] - \lambda[I])| = 0$$

$$H_z = I_{zz}\omega_z$$

$$H = I\omega$$


$$H_G = \bar{I}\omega$$

$$\dot{H}_G = \bar{I}\alpha$$

$$\begin{cases} \sum F = m\bar{a} \\ \sum M_G = \bar{I}\alpha \end{cases}$$

$$\sum M_O = I_O\alpha$$

$$\sum M_P = \bar{I}\alpha + m\bar{a}d$$

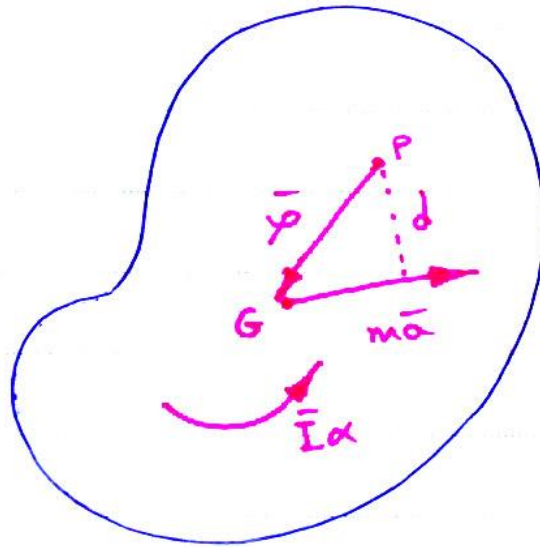

برای انتقال کامل (جابجایی محض)  $\begin{cases} \sum F = m\bar{a} \\ \sum M_G = I\alpha \end{cases}$  و برای زمانی که چرخش حول یک نقطه داریم:

$$\sum M_O = \bar{I}\alpha + m(\bar{r}\alpha)\bar{r} = (\bar{I} + m\bar{r}^2)\alpha = I_O\alpha$$

$$\sum F = \dot{G}$$

$$\sum M = \dot{H}$$

$$\sum M = \left(\frac{dH}{dt}\right)_{xyz} = \left(\frac{dH}{dt}\right)_{xyz} + \Omega \times H = (\dot{H}_x i + \dot{H}_y j + \dot{H}_z k) + \Omega \times H$$

$$\Omega \times H = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \Omega_x & \Omega_y & \Omega_z \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} \sum M_x = \dot{H}_x - H_y \omega_z + H_z \omega_y \\ \sum M_y = \dot{H}_y - H_z \omega_x + H_x \omega_z \\ \sum M_z = \dot{H}_z - H_x \omega_y + H_y \omega_x \end{cases}$$

if  $\omega = \Omega$

$$\sum M_x = \dot{\omega}_x I_{xx} + \omega_y \omega_z (I_{zz} - I_{yy}) + I_{xy} (\dot{\omega}_z \omega_x - \dot{\omega}_y) - I_{xz} (\dot{\omega}_z + \omega_y \omega_z) - I_{yz} (\omega_y^2 - \omega_z^2)$$

$$\begin{cases} \sum M_x = I_{xx} \dot{\omega}_x - (I_{yy} - I_{zz}) \omega_y \omega_z \\ \sum M_y = I_{yy} \dot{\omega}_y - (I_{zz} - I_{xx}) \omega_z \omega_x \\ \sum M_z = I_{zz} \dot{\omega}_z - (I_{xx} - I_{yy}) \omega_x \omega_y \end{cases}$$

برای حرکت صفحه ای داریم :

$$\begin{cases} H_x = -I_{xz} \omega_z \\ H_y = -I_{yz} \omega_z \\ H_z = -I_{zz} \omega_z \end{cases}$$

$$\sum M_x = -I_{xz} \dot{\omega}_z + I_{yz} \omega_z^2$$

$$\sum M_y = -I_{yz} \dot{\omega}_z + I_{xz} \omega_z^2$$

$$\sum M_z = I_{zz} \dot{\omega}_z$$

هنگامی که در معادلات فوق بعد Z نیز قابل اغماض باشد داریم :

$$H_x = 0$$

$$H_y = 0$$

$$H_z = -I_{zz} \omega_z$$

$$\sum M_x = 0$$

$$\sum M_y = 0$$

$$\sum M_z = I_{zz} \dot{\omega}_z$$

$$T = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 + \frac{1}{2} m_i \dot{\rho}_i \cdot \dot{\rho}_i$$

$$= \frac{1}{2} \sum m_i (\bar{\omega} \times \bar{\rho}_i) \cdot (\bar{\omega} \times \bar{\rho}_i)$$

$$= \frac{1}{2} \sum m_i \bar{\omega} \cdot \bar{\rho} \times (\bar{\omega} \times \bar{\rho}_i)$$


$$= \frac{1}{2} \bar{\omega} \sum m_i \cdot \bar{\rho}_i \times (\bar{\omega} \times \bar{\rho}_i)$$

$$\frac{1}{2} \bar{\omega} \sum \rho \times (\omega \times \rho) = \frac{1}{2} \bar{\omega} \overrightarrow{H_G}$$


$$\rightarrow T = \frac{1}{2} \bar{v} \cdot G + \frac{1}{2} \omega H_G$$

$$T = \frac{1}{2} \bar{\omega} \overrightarrow{H_G}$$

$$\text{دو بعدی} \rightarrow \begin{cases} T = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 + \frac{1}{2} \bar{I} \omega^2 \\ T = \frac{1}{2} I_0 \omega^2 \end{cases}$$

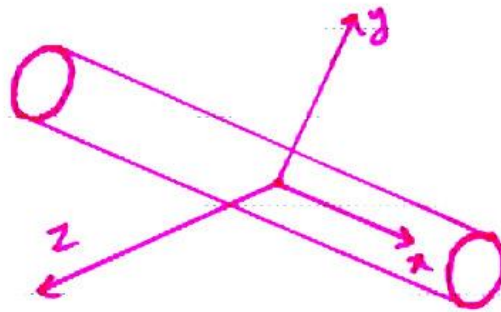

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12}ml^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12}ml^2 \end{bmatrix}$$

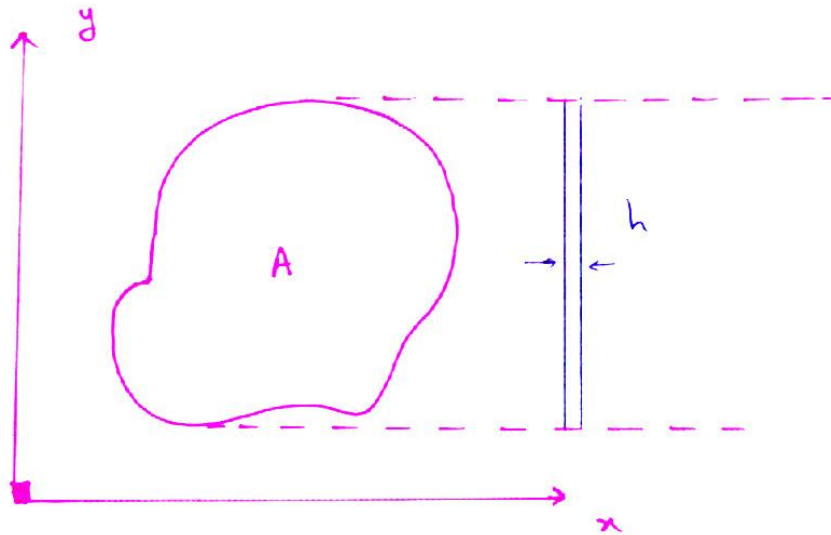


$$m = \rho Ah$$

$$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) dm = \rho h \int y^2 dA = \rho h I_x^A = \frac{m}{A} I_x^A$$

$$I = \frac{m}{A} \begin{vmatrix} I_x^A & -I_x^A & 0 \\ -I_x^A & I_x^A & 0 \\ 0 & 0 & J_o \end{vmatrix}$$

$$I_o = I_x + I_y$$

مثال) معادله حرکت پره هلیکوپتر را برای حرکت بالی آن تعیین نمایید. پره را بعنوان یک میله متناجس به جرم  $m$  در نظر گرفته و از وزن آن صرف نظر کنید.

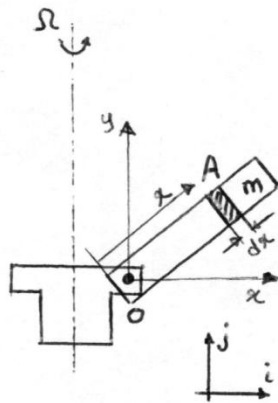

$$a_A = a_o + \Omega \times \Omega + OA + \dot{\Omega} \times OA + 2 \times \Omega \times V_{rel} + a_{rel}$$

$$a_o = -R\Omega^2 i, \quad \Omega = \Omega j$$

$$OA = x \cos \theta i + x \sin \theta j, \quad \dot{\Omega} = 0$$

$$V_{rel} = -x\dot{\theta} \sin \theta i + x\dot{\theta} \cos \theta j$$


$$a_{rel} = -x\ddot{\theta} \sin \theta i + x\ddot{\theta} \cos \theta j - x\dot{\theta}^2 \cos \theta i - x\dot{\theta}^2 \sin \theta j$$

$$\Rightarrow a_A = -(R\Omega^2 + x\Omega^2 \cos \theta + x\ddot{\theta} \sin \theta + x\dot{\theta}^2 \cos \theta) i + (x\ddot{\theta} \cos \theta - x\dot{\theta}^2 \sin \theta) j + 2\Omega\dot{\theta} x \sin \theta k$$

$$dF = \rho dx a_s \quad M_{oz} = 0$$

$$M_{oz} = \int OA \times dF_A \Rightarrow \frac{1}{3} m L^2 \ddot{\theta} + \left( \frac{1}{2} m R L \Omega^2 + \frac{1}{3} m L^2 \Omega^2 \cos \theta \right) \sin \theta = 0$$

مثال ( شتاب زاویه ی حلقه ای به جرم  $m$  در لحظه ی رها شدن نشان داده شده در شکل زیر را بدست آورید؟

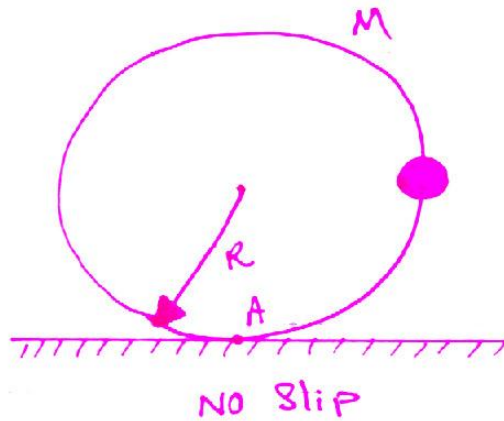


$$\sum M_A = I_A \alpha$$

$$I = \bar{I} + m_d^2$$

$$mgR = [(mR^2 + MR^2) + m(\sqrt{2}R)^2] \alpha \rightarrow \alpha = \frac{mg}{2(M + m)R}$$

مثال ( دیسکی به جرم  $m$  که از بالای یک سطح شیب دار رها می شود سرعت آن را در انتهای آن با فرض غلط بدون لغزش بدست آورید؟

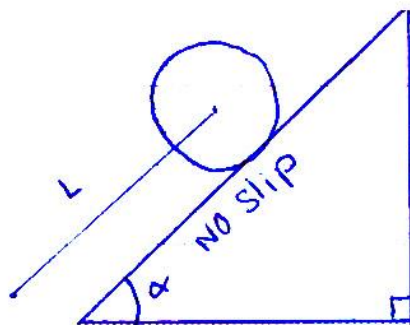

راه حل اول :

$$mgsin\alpha - f = ma$$

$$f r = I\alpha = \left(\frac{1}{2}mr^2\right)\alpha \rightarrow f = \frac{1}{2}m\alpha r$$

$$a = \frac{2}{3}gsin\alpha \rightarrow v = \sqrt{2aL} = 2\sqrt{\frac{gLsin\alpha}{3}}$$

راه حل دوم :

$$mgsin\alpha \cdot r = \left(\frac{1}{2}mr^2 + mr^2\right)\alpha \rightarrow a = \frac{2}{3}gsin\alpha$$


راه حل سوم :

$$v = r\omega$$

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\left(\frac{v}{r}\right)^2 = \frac{3}{4}mv^2$$

$$\text{if } T = U \rightarrow \frac{3}{4}mv^2 = mgl sin\alpha \rightarrow v = 2\sqrt{\frac{gL sin\alpha}{3}}$$

مثال ( در شکل زیر نیروی تکیه گاه A را در لحظه ی بریده شدن طناب بدست آورید ؟

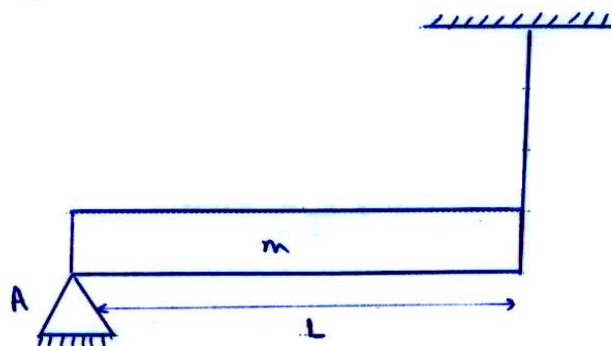




$$R_A = \frac{mg}{2} \text{ (static)}$$

$$\sum M_A = I\alpha$$

$$\rightarrow mg \frac{L}{2} = \left[ \frac{1}{12} mL^2 + m \left( \frac{L}{2} \right)^2 \right] \alpha \rightarrow \alpha = \frac{3g}{2L}$$


$$\begin{cases} mg - R_A = ma \\ a = \frac{L}{2} \alpha \end{cases} \rightarrow R_A = \frac{mg}{4}$$

مثال ( مطلوبست تعیین شتاب زاویه ای در قرقره نشان داده ؟ )

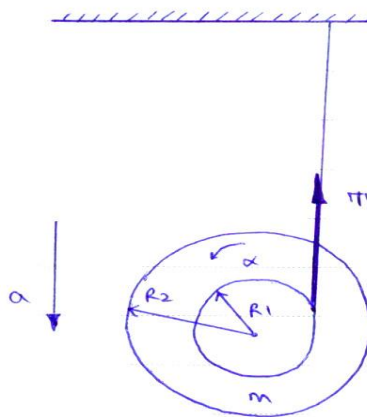

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ TR_1 = I\alpha \\ a = R_1 \alpha \end{cases} \rightarrow \alpha = \frac{g}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{I}{mR_1^2}}$$

مثال ( نیرو و کوپل اعمالی از طرف دیسک به میله را در شکل زیر محاسبه نمایید ؟

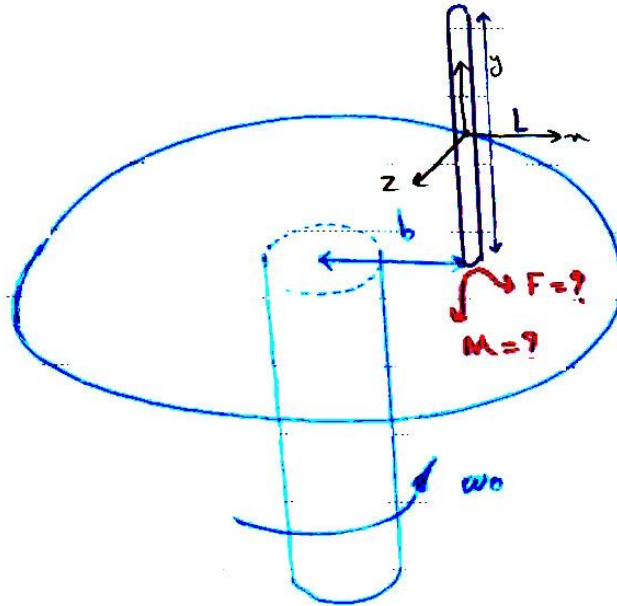

$$\begin{Bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ & I_{yy} & -I_{yz} \\ & & I_{zz} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\omega}_x \\ \dot{\omega}_y \\ \dot{\omega}_z \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{bmatrix} [I] \begin{Bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{Bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} mL^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} mL^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{Bmatrix} = 0 + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \omega_0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\omega_0 & 0 & 0 \end{bmatrix} [I] \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{cases} M_x = 0 \\ M_y = 0 \\ M_z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} F - mg\vec{j} &= m(-b\omega_0^2)\vec{i} \\ F &= mg\vec{j} - m\omega_0^2\vec{i} \\ M &= M_0 + \left(-\frac{L}{2}\vec{j}\right) \times (mg\vec{j} - mb\omega_0^2\vec{i}) \end{aligned}$$

$$M = (M_o)_x\vec{i} + (M_o)_y\vec{j} + \left((M_o)_z - \frac{1}{2}mLb\omega_0^2\right)\vec{k}$$

$$\begin{cases} M_x = 0 \\ M_y = 0 \\ M_z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} (M_o)_x &= 0 \\ (M_o)_y &= 0 \\ (M_o)_z &= \frac{1}{2}mbL\omega_0^2 \end{aligned}$$

**Sample Problem 7/6**

The bent plate has a mass of 70 kg per square meter of surface area and revolves about the z-axis at the rate  $\omega = 30$  rad/s. Determine (a) the angular momentum  $\mathbf{H}$  of the plate about point O and (b) the kinetic energy  $T$  of the plate. Neglect the mass of the hub and the thickness of the plate compared with its surface dimensions.

**Solution.** The moments and products of inertia are written with the aid of Eqs. B/3 and B/9 in Appendix B by transfer from the parallel centroidal axes for each part. First, the mass of each part is  $m_A = (0.100)(0.125)(70) = 0.875$  kg,  $m_B = (0.075)(0.150)(70) = 0.788$  kg.

**Part A**

$$[I_{xx} = \bar{I}_{xx} + md^2] \quad I_{xx} = \frac{0.875}{12} [(0.100)^2 + (0.125)^2] + 0.875[(0.050)^2 + (0.0625)^2] = 0.00747 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{yy} = \frac{1}{3}ml^2] \quad I_{yy} = \frac{0.875}{3} (0.100)^2 = 0.00292 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{zz} = \frac{1}{3}ml^2] \quad I_{zz} = \frac{0.875}{3} (0.125)^2 = 0.00456 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{xy} = \int xy \, dm, \quad I_{xz} = \int xz \, dm] \quad I_{xy} = 0 \quad I_{xz} = 0$$

$$[I_{yz} = \bar{I}_{yz} + md_y d_z] \quad I_{yz} = 0 + 0.875(0.0625)(0.050) = 0.00273 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

**Part B**

$$[I_{xx} = \bar{I}_{xx} + md^2] \quad I_{xx} = \frac{0.788}{12} (0.150)^2 + 0.788[(0.125)^2 + (0.075)^2] = 0.01821 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{yy} = \bar{I}_{yy} + md^2] \quad I_{yy} = \frac{0.788}{12} [(0.075)^2 + (0.150)^2] + 0.788[(0.0375)^2 + (0.075)^2] = 0.00738 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{zz} = \bar{I}_{zz} + md^2] \quad I_{zz} = \frac{0.788}{12} (0.075)^2 + 0.788[(0.125)^2 + (0.0375)^2] = 0.01378 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{xy} = \bar{I}_{xy} + m d_x d_y] \quad I_{xy} = 0 + 0.788(0.0375)(0.125) = 0.00369 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{xz} = \bar{I}_{xz} + m d_x d_z] \quad I_{xz} = 0 + 0.788(0.0375)(0.075) = 0.00221 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$[I_{yz} = \bar{I}_{yz} + m d_y d_z] \quad I_{yz} = 0 + 0.788(0.125)(0.075) = 0.00738 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

The sum of the respective inertia terms gives for the two plates together

$$I_{xx} = 0.0257 \text{ kg}\cdot\text{m}^2 \quad I_{xy} = 0.00369 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$I_{yy} = 0.01030 \text{ kg}\cdot\text{m}^2 \quad I_{xz} = 0.00221 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$



$$I_{zz} = 0.01834 \text{ kg}\cdot\text{m}^2 \quad I_{yz} = 0.01012 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

(a) The angular momentum of the body is given by Eq. 7/11, where  $\omega_z = 30$  rad/s and  $\omega_x$  and  $\omega_y$  are zero. Thus,

$$\mathbf{H}_O = 30(-0.00221\mathbf{i} - 0.01012\mathbf{j} + 0.01834\mathbf{k}) \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s} \quad \text{Ans.}$$

(b) The kinetic energy from Eq. 7/18 becomes

$$T = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_O = \frac{1}{2} (30\mathbf{k}) \cdot 30(-0.00221\mathbf{i} - 0.01012\mathbf{j} + 0.01834\mathbf{k}) = 8.25 \text{ J}$$

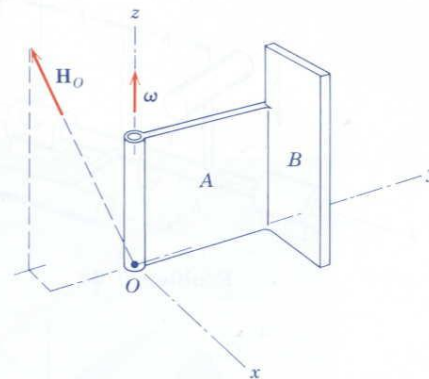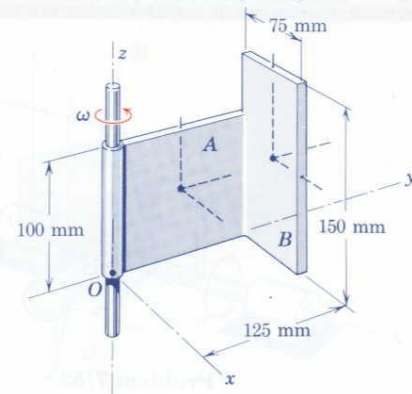


① The parallel-axis theorems for transferring moments and products of inertia from centroidal axes to parallel axes are explained in Appendix B and are most useful relations.

② Recall that the units of angular momentum may also be written in the base units as  $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$ .

**Sample Problem 7/7**

The two circular disks, each of mass  $m_1$ , are connected by the curved bar bent into quarter-circular arcs and welded to the disks. The bar has a mass  $m_2$ . The total mass of the assembly is  $m = 2m_1 + m_2$ . If the disks roll without slipping on a horizontal plane with a constant velocity  $v$  of the disk centers, determine the value of the friction force under each disk at the instant represented when the plane of the curved bar is horizontal.

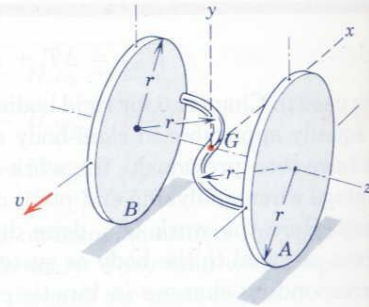

**Solution.** The motion is identified as parallel-plane motion since the planes of motion of all parts of the system are parallel. The free-body diagram shows the normal forces and friction forces at A and B and the total weight  $mg$  acting through the mass center G, which we take as the origin of coordinates that rotate with the body.

We now apply Eqs. 7/23, where  $I_{yz} = 0$  and  $\dot{\omega}_z = 0$ . The moment equation about the y-axis requires determination of  $I_{xz}$ . From the diagram showing the geometry of the curved rod and with  $\rho$  standing for the mass of the rod per unit length, we have

$$\textcircled{1} \quad \left[ I_{xz} = \int xz \, dm \right] \quad I_{xz} = \int_0^{\pi/2} (r \sin \theta)(-r + r \cos \theta)\rho r \, d\theta + \int_0^{\pi/2} (-r \sin \theta)(r - r \cos \theta)\rho r \, d\theta$$

Evaluating the integrals gives

$$I_{xz} = -\rho r^3/2 - \rho r^3/2 = -\rho r^3 = -\frac{m_2 r^2}{\pi}$$

The second of Eqs. 7/23 with  $\omega_z = v/r$  and  $\dot{\omega}_z = 0$  gives

$$[\Sigma M_y = -I_{xz}\omega_z^2] \quad F_A r + F_B r = -\left(-\frac{m_2 r^2}{\pi}\right)\frac{v^2}{r^2}$$

$$F_A + F_B = \frac{m_2 v^2}{\pi r}$$

But with  $\bar{v} = v$  constant,  $\bar{a}_x = 0$  so that



$$[\Sigma F_x = 0] \quad F_A - F_B = 0 \quad F_A = F_B$$

Thus,

$$F_A = F_B = \frac{m_2 v^2}{2\pi r} \quad \text{Ans.}$$

We also note for the given position that with  $I_{yz} = 0$  and  $\dot{\omega}_z = 0$ , the moment equation about the x-axis gives


$$\textcircled{2} \quad [\Sigma M_x = 0] \quad -N_A r + N_B r = 0 \quad N_A = N_B = mg/2$$



**①** We must be very careful to observe the correct signs for each of the coordinates of the mass element  $dm$  that make up the product  $xz$ .

**②** When the plane of the curved bar is not horizontal, the normal forces under the disks are no longer equal.

مثال ( میله ی AB به طول L بر روی کف و دیوار صافی می لغزد مطلوبست تعیین رابطه ی سرعت زاویه ای میله با سرعت دو انتهای آن ، شتاب زاویه ای میله و زاویه ای که میله دیوار را ترک می نماید و قتی میله از زاویه ی  $\theta = \theta_0$  رها شده باشد ؟

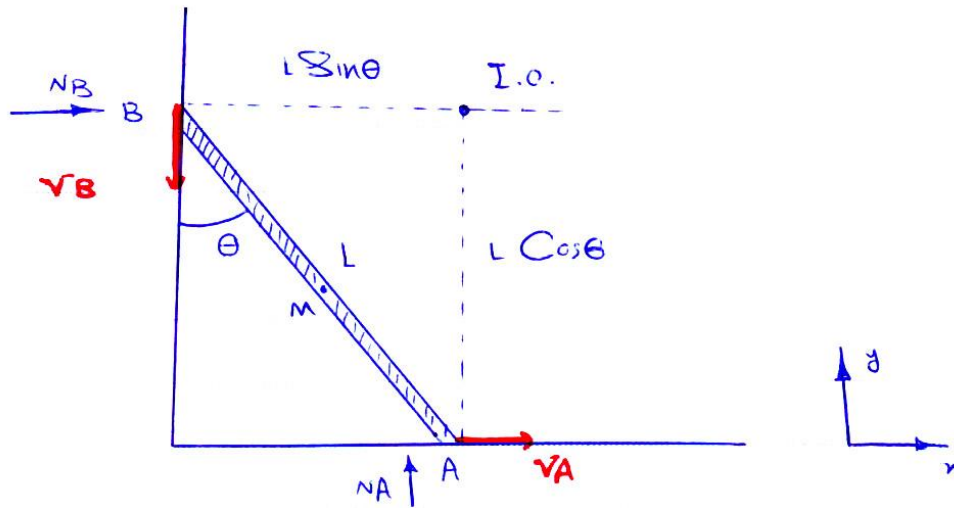

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{B/A}$$

$$-v_B \vec{j} = v_A \vec{i} + \omega \vec{k} \times (-L \sin \theta \vec{i} + L \cos \theta \vec{j})$$

$$v_A = \omega L \cos \theta$$

$$v_B = \omega L \sin \theta$$

$$\vec{v}_M = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AM} = v_A \vec{i} + \omega \vec{k} \times \left( -\frac{L}{2} \sin \theta \vec{i} + \frac{L}{2} \cos \theta \vec{j} \right)$$

$$\rightarrow v_M = \frac{v_A}{2} (\vec{i} - \tan \theta \vec{j})$$

راه حل دوم از طریق خود مرکز آن :

$$v_M = \frac{L\omega}{2} (\cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j}) = \frac{v_A}{2} (\vec{i} - \tan\theta \vec{j})$$

$$\vec{a}_M = \vec{a}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AM} + \dot{\vec{\omega}} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{AB})$$

$$a_{M_x} \vec{i} + a_{M_y} \vec{j} = a_A \vec{i} + \alpha \vec{k} \times \left( -\frac{L}{2} \sin\theta \vec{i} + \frac{L}{2} \cos\theta \vec{j} \right)$$

$$-\omega^2 \left( -\frac{L}{2} \sin\theta \vec{i} + \frac{L}{2} \cos\theta \vec{j} \right)$$

$$a_{M_x} = \frac{L}{2} (\alpha \sin\theta + \omega^2 \cos\theta)$$

$$a_{M_y} = \frac{L}{2} (\alpha \cos\theta - \omega^2 \sin\theta)$$

$$N_B = m a_x$$

$$mg - N_A = m a_y$$

$$N_A \frac{L}{2} \sin\theta - N_B \frac{L}{2} \cos\theta = \left( \frac{1}{12} mL^2 \right) \alpha$$



$$\alpha = \frac{3g}{2L} \sin\theta$$

$$\int_0^\omega \frac{\omega d\omega}{d\theta} = \int_\theta^\theta \frac{3g}{2l} \sin\theta$$

$$\omega = \frac{3g}{L} (\cos\theta - \cos\theta_0)$$

$$\text{if } N_B = 0 \rightarrow \theta = \cos^{-1} \left( \frac{2}{3} \cos\theta_0 \right)$$

مثال :

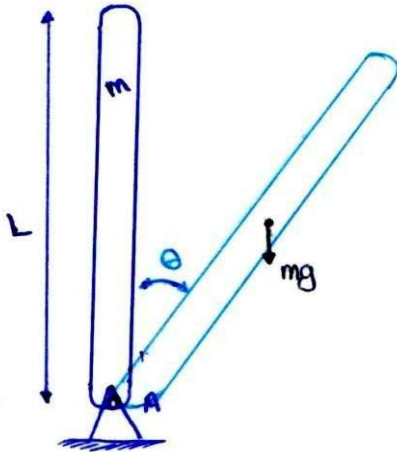

$$\sum M_A = I_A \alpha$$

$$mg \sin \theta \times \frac{L}{2} = \frac{1}{3} mL^2 \alpha$$



$$\alpha = \frac{3g}{2L} \sin \theta$$

$$M = \frac{mgL}{4} \sin \theta \left( \frac{x}{L} \right)^2 \left( 1 - \frac{x}{L} \right)$$

$$\frac{dM}{dx} = 0 \rightarrow x = \frac{2}{3} L$$



مثال :

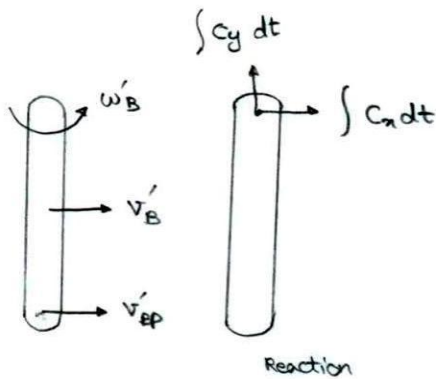

دکتر رضا انصاری

اینکه نیروی بعد از برخورد به چپ است یا راست معلوم نیست.

از علامت پریم برای بعد از برخورد استفاده می کنیم.

برای مجموعه می توان نوشت :  $\sum M_0 = 0$

$$e = \frac{v'_{BP} - v'_A}{v_A - 0}$$

قانون بقا را برای کل مجموعه می توان نوشت.

اندازه حرکت کل مجموعه ثابت است.

$$hm_A v_A = hm_A v'_A + \frac{1}{2} L m_B v'_B + \bar{I}_B \omega'_B$$

$$v'_B = \frac{L}{2} \omega'_B$$

$$v'_{BP} = h \omega'_B$$

$$\omega'_B = \frac{(1+e)hm_A v_A}{h^2 m_A + \frac{1}{3} m_B L^2}$$

$$-h \int C_x dt = -\left(h - \frac{L}{2}\right) m_B v'_B + \bar{I}_B \omega'_B$$

$$\int C_x dt = \frac{\left(h - \frac{L}{2}\right) m_B v'_B - \bar{I}_B \omega'_B}{h} = C_{x(ave)} \Delta t$$

$$C_{x(ave)} = \frac{(1+e) \left(\frac{h}{2} - \frac{L}{3}\right) m_A m_B v}{\left(h^2 m_A + \frac{1}{3} m_B L^2\right) \Delta t}$$

$$C=0$$

$$h = \frac{2}{3} L$$

مرکز ضربه جایی است که در آن هیچ عکس العملی نداریم.