



چزوه برنامه نویسی زبان C/C++

ویژه دانش آموزان و دانشجویان

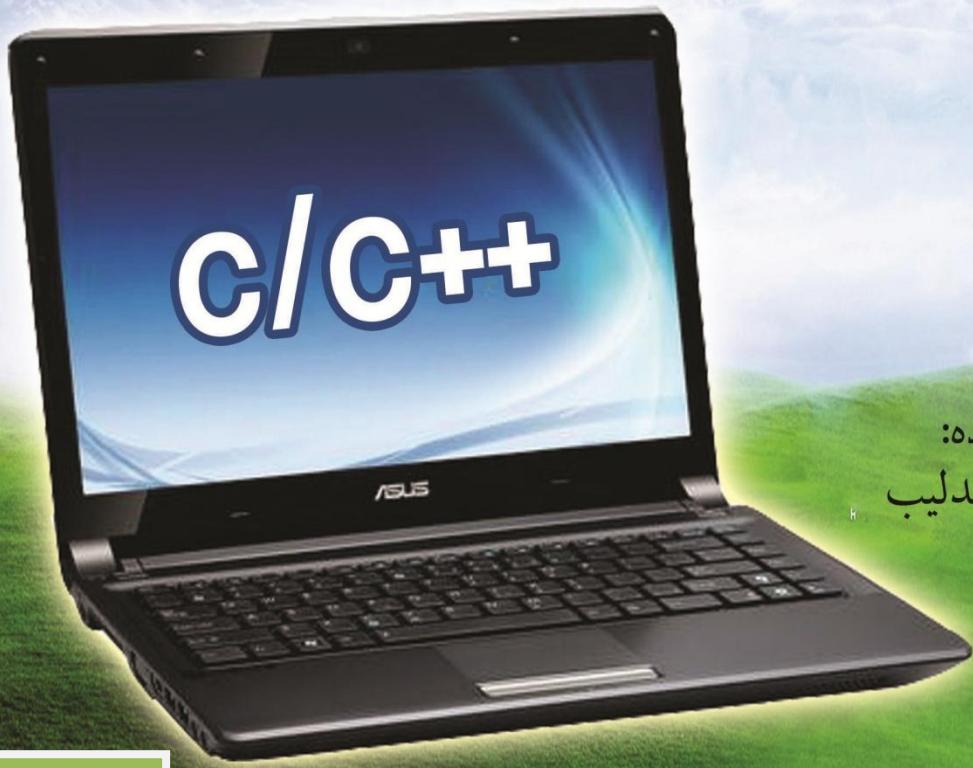

تهیه کننده:
یعقوب عندليب

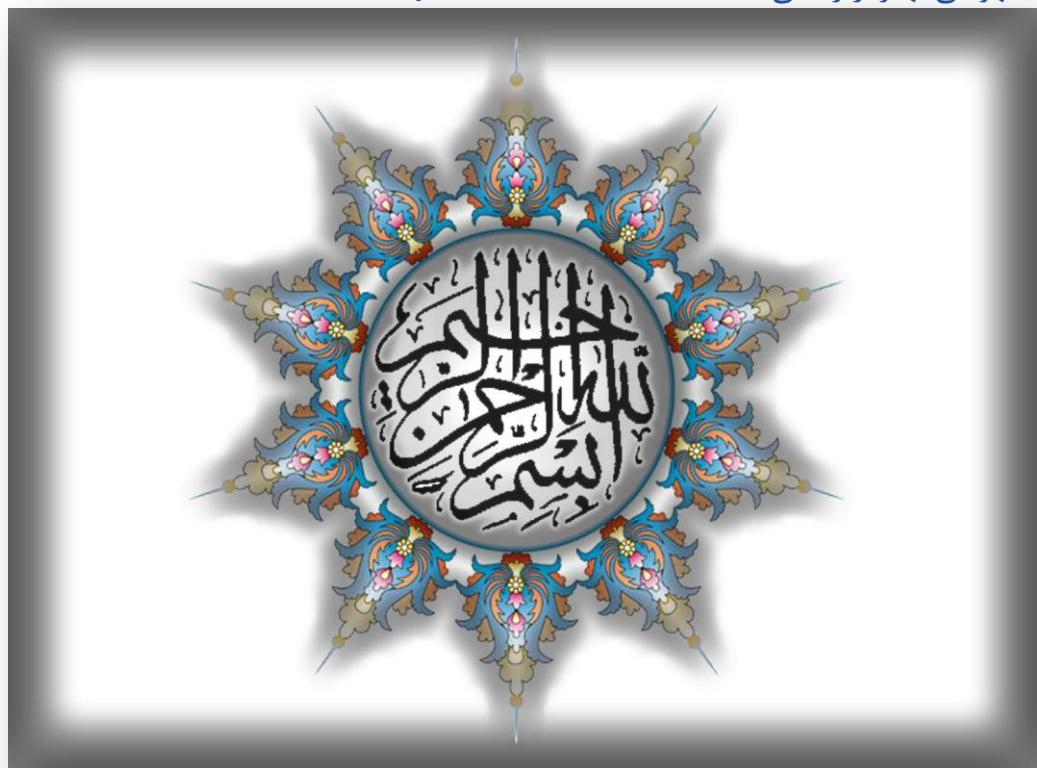

جزوه برنامه نویسی زبان سی

ویژه دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان

تهیه و تنظیم: یعقوب عندلیب

رشته: مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه

<http://galehjoog.blogfa.com>

فهرست

عنوان	صفحه
مقدمه	۷
آشنایی با کامپیوتر	۸
تعريف کامپیوتر	۸
مزیت کامپیوترها	۸
هدف از برنامه نویسی	۸
روش های حل مسئله	۸
الگوریتم	۹
تعريف الگوریتم	۹
محیط و مساحت دایره	۹
فاصله بین دو نقطه در مبدأ مختصات	۹
تبديل کیلوگرم به پوند	۱۰
فلوچارت	۱۰
آشنایی با زبان سی	۱۰
دستورات ورودی- خروجی	۱۱
تعريف لیترال ها(ثابت ها)	۱۱
انواع داده ها	۱۱
تعريف متغیرها	۱۲
قواعد نامگذاری متغیرها	۱۲

فهرست

صفحه	عنوان
۱۲	مقداردهی اولیه متغیرها
۱۲	نکات کلی
۱۳	دستورات شرطی
۱۳	دستور شرطی if
۱۳	دستور شرطی switch()
۱۴	دستورات حلقه و تکرار
۱۴	دستور for
۱۵	دستور While()
۱۵	دستورات do-while()
۱۵	حلقه های تو در تو
۱۵	آرایه ها
۱۵	آرایه یک بعدی(خطی)
۱۶	آرایه دو بعدی(ماتریس)
۱۶	تابع
۱۶	نکات کاربردی در زبان سی
۱۷	نرم افزار مورد استفاده BorlandC++5.02
۱۷	مثال ها و برنامه ها
۱۷	محیط و مساحت دایره

فهرست

عنوان	صفحه
تبدیل سانتی متر به اینچ	۱۸
فاصله بین دو نقطه در مبدأ مختصات	۱۹
قدر مطلق یک عدد	۱۹
ماکسیمم دو عدد اعشاری	۲۰
بررسی قائم الزاویه بودن مثلث	۲۱
ریشه های معادله درجه دوم	۲۲
نام روزهای هفته با دریافت شماره روز	۲۳
ماشین حساب ساده	۲۴
چاپ ۱ تا عدد مورد نظر n	۲۵
محاسبه n فاکتوریل	۲۶
بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد	۲۷
مقلوب عدد مورد نظر	۲۸
حاصلضرب ارقام عدد مورد نظر	۲۸
جدول ضرب a سطر و b ستون	۲۹
مقلوب n عدد طبیعی	۳۰
مجموع ارقام عدد مورد نظر	۳۱
ماکسیمم رقم های عدد مورد نظر	۳۲
A بتوان b با ضرب های متوالی	۳۲

فهرست

عنوان	صفحه
تبدیل سانتی گراد به فارنهایت	۳۳
حساب سرمایه گذاری	۳۳
مجموع اعداد فرد دو رقمی	۳۴
مجموع اعداد ۹ تا ۹۹	۳۴
بررسی تشکیل مثلث سه پاره خط	۳۵
ماکسیمم ۴ عدد حقیقی	۳۶
کامل بودن عدد مورد نظر	۳۶
اول بودن عدد مورد نظر	۳۷
ماکسیمم اول و ماکسیمم دوم ۷ عدد	۳۸
a ضربدر b با جبرهای متوالی	۳۹
کامل بودن ۷ عدد طبیعی	۳۹
دنباله فیبوناتچی	۴۰
نمرات بیش از معدل	۴۱
اعداد کمتر از میانگین	۴۲
انحراف از میانگین نمرات	۴۳
مبدل مبنای دهدۀ به دودویی	۴۴
جمع دو ماتریس	۴۴
ضرب دو ماتریس	۴۶

فهرست

صفحه

عنوان

۴۷

تمارین

۴۷

سری ها (۵ سری زیر)

$$\frac{1}{n}, \frac{1}{n!}, \pm \frac{1}{n}, \frac{x^n}{n!}, \frac{n}{n+1}$$

۵۱

قرار دادن مقدار x در ۷ و بلوکس

افزایش روز افزون کاربرد کامپیوترها و نیاز به آشنایی مهندسان و دانشجویان با اینگونه سیستم ها سبب شده است ۲ یا ۳ واحد درسی در تمامی رشته ها جهت یادگیری نحوه برنامه نویسی و اصول کارکرد سیستم ها تحت عنوان برنامه نویسی کامپیوتر تدریس گردد. این امر مشکلاتی را برای دانشجویان بوجود آورده است چرا که اکثر افراد معتقدند برنامه نویسی کاری بس دشوار است و به اطلاعات زیادی در زمینه سیستم های کامپیوتری نیاز دارد و بدون این اطلاعات اولیه نمی توان برنامه نویسی کرد. غافل از اینکه ابتدایی ترین مراحل برنامه نویسی در این مقاطع تدریس می گردد که با یادگیری یک سری دستورات زبان برنامه نویسی مورد نظر، اطلاعات ساده ریاضی و تبدیل مسائل گوناگون به زبان ریاضی می توان مسائل زیادی را توسط علم برنامه نویسی حل نمود. لذا جهت یادگیری سریع و آسان این مسئله، در این جزو سعی بر این است مثال های ساده و پر کاربرد آن بررسی شوند تا از دغدغه های ذهنی مخاطبان پیرامون موضوع کاسته شود.

ابتدا درباره نوشتمن الگوریتم ها که اساسی ترین مرحله برنامه نویسی هستند مثال هایی حل شده و سپس در رابطه با تعاریف بکار رفته در برنامه نویسی و بررسی تفاوت های آنها سخن گفته و نهایتاً به نوشتمن برنامه ها در زبان C پرداخته ایم. سپس دستورات مهم زبان برنامه نویسی سی؛ نظیر دستورات ورودی - خروجی، دستورات شرطی، دستورات حلقه و تکرار و آرایه ها و... را مورد بررسی قرار داده ایم.

در نگارش این جزو از مطالب ۵ فصل اول کتاب برنامه نویسی به زبان سی نوشتمن جعفرنژاد ق می و کتاب برنامه نویسی زبان سی / سی پلاس پلاس نوشتمن دایتل و دایتل و جزوای دانشگاهی اساتید بزرگوارم استفاده برده ام.

زبان C یک زبان ساختار یافته و پیشرفته است که به بزرگ و یا کوچک نوشتمن حروف حساس می باشد . هنگام برنامه نویسی توسط این زبان سایر نکات بر نامه نویسی آن باید رعایت گرددند . با توجه به استفاده از حروف فارسی، انگلیسی، کاراکترها و ... در نوشتمن مطالب و عاری از عیب و نقص نبودن هیچ نوشتمن ای خواهشمندایم در صورت وجود هرگونه پیشنهادات و انتقادات از طریق شماره تلفن ۰۹۳۵۶۱۷۹۲۶۴ و یا وبلاگ <http://galehjoog.blogfa.com> برای ما اطلاع دهند.

کامپیوتر: وسیله‌ای است همانند سایر سیستم‌ها که از اجزای مختلف و مرتبط با هم تشکیل یافته است که این اجزا هدف خاصی را دنبال می‌کنند. از اجزای یک سیستم می‌توان به واحد کنترل و واحد پردازش و حافظه‌ها و ثبات‌ها و دستگاه‌های جانبی و دستگاه‌های ورودی و خروجی و ... اشاره نمود که هر کدام وظیفه خاص خود را دنبال می‌کنند. برای ایجاد ارتباط بین این اجزا و هم چنین نظم بخشیدن به نحوه عملکرد آنها به ابزارهایی نیاز است که امکان انجام عملیات مختلف و مورد انتظار را فراهم بیاورد. بهمین جهت در طراحی و ساخت کامپیوترها انعطاف پذیری از مهمترین موارد به شمار می‌رود که امروزه همه کامپیوترها از انعطاف پذیری بالایی برخوردار هستند.

پس از ایجاد ارتباط بین سخت افزارهای هر سیستمی می‌توان توسط ابزارهای مورد نیازی همچون برنامه نویسی مسائل مورد نظر را توسط کامپیوترها انجام داد. کامپیوترها در ابتدا عملاً یک دستگاه بی‌شعوری هستند که توسط برنامه نویسی آنرا با شعور می‌کنیم.

مزیت کامپیوترها: مهمترین مزیت کامپیوترها سرعت و دقت بیشتر حل مسائل نسبت به انسان و همچنین قابلیت ذخیره‌سازی وسیع و امنیت اطلاعات می‌باشد.

هدف از برنامه نویسی: هدف از برنامه نویسی این است که بتوان مسائل مختلف را توسط کامپیوتر حل کرده و در زمان و هزینه‌های انجام آن صرفه جویی نمود.

روش حل مسئله:

۱- تجزیه و تحلیل مسئله(شتافت)

۲- یافتن راه حل مناسب برای مسئله(الگوریتم)

۳- کد نویسی به زبان‌های برنامه نویسی(مثل سی)

۴- اجرا و آزمایش برنامه برای داده‌های مختلف(نسخه آزمایشی)

۵- پشتیبانی و به روز رسانی برنامه

کامپیوتروها به زبان اسملی (زبان ماشین) کار می کنند. لذا برای ایجاد ارتباط ما بین انسان و کامپیوتروها به زبان مشترکی نیاز است که هم برای انسان و هم برای کامپیوتروها قابل فهم باشد . زبان های برنامه نویسی به ما این امکان را می دهد که بتوانیم بواسطه آنها با کامپیوتروها ارتباط برقرار کنیم. عمدت ترین تفاوت زبان های برنامه نویسی در دستورات بکار رفته و کاربرد هر یک از آنها برای انجام کارهای خاص مانند برنامه نویسی صفحات وب و یا تحت ویندوز و ... می باشد. پس برای شروع برنامه نویسی ابتدا برای مسئله مورد نظر ترتیب بالا را رعایت نموده و در مرحله سوم با استفاده از زبان های برنامه نویسی و دستورات بکار رفته در آنها برنامه نویسی را شروع می کنیم.

الگوریتم: به چگونگی بیان راه و حل یک مسئله بصورت قدم به قدم و با جزئیات کافی که نقطه شروع و پایان آن مشخص باشد الگوریتم گویند.

مثال: الگوریتمی بنویسید که شعاع دایره ای را دریافت کرده و محیط و مساحت آنرا محاسبه کرده و چاپ کند؟

(۱) شروع

(۲) شعاع را در R بگیر

$$S = 3.14 * R * R$$

$$M = 2 * R * 3.14$$

(۵) مساحت و محیط را چاپ کن

(۶) پایان

مثال: الگوریتمی بنویسید که مختصات دو نقطه را در صفحه دریافت کرده و فاصله بین آن دو را محاسبه نموده و چاپ کند؟

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

(۱) شروع

۲) نقاط x_1, y_1, x_2, y_2 را دریافت کن

$$D = \sqrt{(\text{pow}(x_1 - x_2, 2) + \text{pow}(y_1 - y_2, 2))} \quad (3)$$

۴) فاصله را چاپ کن

۵) پایان

مثال: الگوریتمی بنویسید که وزن جسمی را بر حسب کیلوگرم دریافت کرده و به پوند تبدیل نموده و چاپ کند؟ (راهنمائی: هر پوند برابر ۴۵۲ گرم می باشد.)

(۱) شروع

۲) وزن را بر حسب کیلوگرم در A بگیر

$$G = A * 1000 \quad (3)$$

$$p = G / 452 \quad (4)$$

۵) وزن بر حسب پوند را چاپ کن

۶) پایان

فلوچارت: فلوچارت نیز همانند الگوریتم مراحل انجام کاری بصورت قدم به قدم و با جزئیات کافی را بیان می کند که شروع و پایان کار مشخص می باشد. با این تفاوت که برای ترسیم فلوچارت از اشکال استاندارد استفاده می شود.

آشنایی با زبان سی

دستورات ورودی و خروجی: در زبان سی برای گرفتن اعداد و ... از کاربر از دستورات ورودی و برای نمایش نتیجه عملیات از دستورات خروجی استفاده می شود . فرم استفاده از این دستورات در ادامه نمایش داده شده است.

Cin>< اسم متغیر

Cout < عبارت خروجی >

در زبان سی ثابت (لیترال ها) به شکل زیر بیان می شوند:

۱) عددی که از نوع صحیح و یا اعشاری می باشد.

۲) کاراکتر یا حروف که شامل تمامی حروف روی صفحه کلید می باشد.

۳) رشته ای که شامل حروف و کلمات می شوند.

أنواع داده ها: زبان سی برای نگهداری اطلاعات در برنامه ۴ نوع داده در اختیار ما قرار داده است و برنامه نویس باید متغیر های مورد نیاز را از نوع یکی از آنها در نظر بگیرد

۱) کاراکتر: برای نگهداری و پردازش حروف و علامت موردنی استفاده قرار می گیرد و یک بایت حافظه اشغال می کند.

۲) صحیح: برای اعداد طبیعی و صحیح بین ۳۲۷۶۷ الی منفی ۳۲۷۶۸ را در بر می گیرد و دو بایت حافظه اشغال می کند.

۳) اعشاری: برای نگهداری و پردازش اعداد اعشاری (ممیز شناور) با دقت ۷ رقم اعشار می باشد که ۴ بایت حافظه اشغال می کند.

۴) دابل: برای نگهداری و پردازش اعداد اعشاری با دقت مضاعف می باشد که ۸ بایت حافظه اشغال می کند.

نکته: می توان پیشوند long را قبل از نوع داده صحیح قرار داده و اندازه حافظه آنرا دو برابر نمود. که در این حالت چهار بایت حافظه اشغال نموده و تقریباً مثبت و منفی دومیلیارد را در خود ذخیره می کند.

تعریف متغیر: برای نگهداری و پردازش اطلاعات باید از متغیرها استفاده نمود که در ابتدای برنامه باید آنها را تعریف کنیم. شکل تعریف متغیر بصورت زیر است.

نام متغیر نوع داده

نام متغیر سوم و نام متغیر دوم و نام متغیر اول نوع داده

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

که نوع داده می تواند از انواع داده های فوق بیان شده باشد و می توان از یک نام انگلیسی برای متغیرها استفاده نمود. که در ادامه قواعد نامگذاری متغیرها را بررسی خواهیم نمود

قواعد نامگذاری متغیرها: از کلمات رضرو شده زبان سی نباشد . حرف اول نام متغیر بایستی یکی از حروف انگلیسی و یا کاراکتر زیر خط (A_) باشد. حداکثر طول آن ۳۲ حرف باشد. سایر حروف آن ترکیبی از حروف انگلیسی و کاراکتر زیر خط و عدد باشد.

مقدار دهی اولیه متغیرها: اگر هنگام تعریف یک متغیر مقداری را برای آن تعیین کنیم اصطلاحاً می گوئیم متغیر ها را مقدار دهی اولیه نموده ایم. که برای این کار نام متغیر را مساوی عدد مورد نظر قرار می دهیم. و یا در طول برنامه می توان برای آنها مقدار مورد نظر را قرار داد.

نکات کلی: در ابتدای همه برنامه ها از شاواین اینکلود برای الحاق نمودن کتابخانه به برنامه استفاده می شود. کتابخانه (فایل) محلی است که در آن تعدادی تابع و برنامه مخصوصی تعریف شده است . کتابخانه تابع main() جریان ورودی و خروجی محلی است که توابع ورودی و خروجی در آن تعریف شده اند
تابع میں بدنه اصلی برنامہ را تشکیل می دهد کہ باید کدهای برنامہ را درون آن بنویسیم . و از کروشه باز برای شروع یک بخش(بلاک) و از کروشه بسته برای پایان آن بخش استفاده می کنیم.

در انتهای همه دستورات کاما سیمیکولن قرار می دهیم. و در یک خط می توان چندین دستور را نوشت. اما باید دقت نمود که زبان سی به بزرگی و کوچکی حروف حساس است.

برای استفاده از تابع دیگر آماده زبان سی باید قبل از تابع میں آنرا معرفی نمود و اغلب تابع ریاضی درون کتابخانه $\langle \text{math.h} \rangle$ تعریف شده اند.

دستورات شرطی: اگر اجرا شدن و یا اجرا نشدن دستوراتی وابسته به برقراری شرطی باشد از دستورات شرطی استفاده می کنیم. که دستورات شرطی بر دو نوع اند.

(1) شرطی ساده: اگر شرط برقرار باشد دستورات اجرا و در غیر این صورت اجرا نمی شوند

if(شرط){

دستورات

}

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

۲) شرطی کامل: در شرطی کامل اگر شرط برقرار باشد دستورات برقراری شرط اجرا خواهد شد و در غیر این صورت دستورات عدم برقراری شرط انجام خواهد شد.

if(شرط){

دستورات برقراری شرط

else

دستورات عدم برقراری شرط

}

دستورات شرطی را با if (شرط) می نویسیم. و اگر تعداد دستورات بیش از یک دستور باشد از کروشه ها استفاده می کنیم. و در شرطی کامل از if دستورات برقراری و else دستورات عدم برقراری استفاده می کنیم.

دستورات شرطی: دستور سوئیچ نوع دیگری از دستورات شرطی است که در ادامه شرح داده شده است.

Switch(عبارت {

Case اول ; مقدار اول

دستورات برابری عبارت با مقدار اول

Break;

Case دوم ; مقدار دوم

دستورات برابری عبارت با مقدار دوم

Break;

.

.

.

Default;

دستورات عدم برابری عبارت با هیچ یک از مقادیر

{}

عبارت می تواند یک متغیر باشد که در هر مرحله با مقادیر اول و دوم و ... مقایسه می شود و با هر یک از آنها برابر باشد دستورات مربوط به آن را اجرا خواهد نمود. با استفاده از دستور Break از آن دستور خارج شده و سطرهای بعدی را مرور می کند. قسمت آخر default را می توان از برنامه حذف نمود(اختیاری).

دستورات حلقه و تکرار: اگر بخواهیم تعدادی از دستورات به میزان مشخصی تکرار شوند از دستورات حلقه و تکرار استفاده می کنیم. که دستورات حلقه و تکرار بر سه نوع اند.

(۱) شرط در ابتدای حلقه: در ابتدا شرط بررسی می شود اگر برقرار باشد دستورات داخل حلقه اجرا می شوند و اگر برقرار نباشد برنامه از حلقه خارج خواهد شد.

(۲) شرط در وسط حلقه: در این صورت پس از اجرای دستوراتی برنامه به شرط حلقه می رسد و آنرا بررسی می کند اگر برقرار باشد دستورات پس از شرط را اجرا می کند و در غیر این صورت از حلقه خارج می شود

(۳) شرط در انتهای حلقه: در این حالت تمامی دستورات حداقل یکبار اجرا می شوند و در نهایت به شرط حلقه می رسد و آنرا بررسی می کند اگر برقرار باشد دوباره به ابتدای حلقه می رود و دستورات را اجرا می کند و اگر برقرار نباشد از حلقه خارج می شود . در حالی که در نوع اول یعنی شرط در ابتدای حلقه ممکن است دستورات آن حتی یکبار هم اجرا نشوند.

برای نوشتن دستورات حلقه و تکرار از دستور (1 ; 2 ; 3) استفاده می کنیم. که در این دستور:

عبارت اول معمولاً به عنوان مقدار دهی اولیه شمارنده حلقه مورد استفاده قرار می گیرد و فقط یکبار هنگام ورود به حلقه اجرا می شود.

عبارت دوم به عنوان شرط حلقه می باشد و تا زمانی که برقرار باشد تکرار خواهد شد و این عبارت قبل از هر بار تکرار حلقه ارزیابی می شود.

عبارت سوم معمولاً به عنوان گام حلقه بکار می رود و هر بار پس از اجرای دستورات حلقه ارزیابی می شود

نکته: از هریک از عبارت های سه گانه حلقه for می توان صرف نظر نمود اما درج سیمیکولن ها بین عبارت ها الزامی است.

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

دستور حلقه (شرط) while : در این دستور ابتدا از کل مه وایل سپس درون پارانتر شرط را می نویسیم و

دستورات را درون کروشه ها قرار می دهیم.

نکته: از دستور حلقه فور اغلب در مواردی استفاده می شود که تعداد تکرار حلقه مشخص باشد . و از دستور حلقه وایل اغلب در مواردی استفاده می شود که تعداد تکرار مشخص نباشد . اما می توانند بجای یکدیگر نیز بکار گرفته شوند. اگر بجای شرط از عدد یک استفاده کنیم به این مفهوم است که شرط همیشه برقرار است

دستور (do-while) نیز همانند وایل می باشد با این تفاوت که در آن ابتدا از کلمه do و کروشه دستورات حلقه و سپس (شرط) while استفاده می کنیم که در آ خبرنامه شرط بررسی می شود . و دارای محدودیت است. مثلاً نمی توان برنامه بزرگترین مقسوم علیه مشترک را با دو وایل نوشت زیرا اگر دو عدد ورودی بر یکدیگر بخش پذیر باشند در این صورت خطای تقسیم بر صفر اتفاق می افتد.

حلقه های تو در تو : در یک حلقه تکرار می توان دستور ات مختلفی قرار داد که از جمله آن، دستور حلقه دیگری است که به حلقه شامل حلقه تکرار دیگر حلقه تکرار خارجی و به حلقه ای که در داخل حلقه تکرار خارجی قرار گرفته است حلقه تکرار داخلی می گویند . که در این صورت به ازای هربار تکرار حلقه خارجی، حلقه تکرار داخلی بطور کامل از اول تا آخر اجرا خواهد شد.

نکته: در زبان های برنامه نویسی یک به معنی درست بودن و صفر به معنای عدم برقراری است لذا گاهآ در برنامه نویسی معمولاً درون حلقه وایل بجای شرط از عدد یک استفاده می شود که نشان دهنده برقراری شرط می باشد.

آرایه یک بعدی یا خطی: آرایه به متغیرهای هم نامی گفته می شود که نوع آنها یکسان بوده و در حافظه کنار یکدیگر قرار می گیرند و با اندیس از هم جدا می شوند . و بصورت زیر در برنامه تعریف می شود . عدد داخل کروشه (تعداد عناصر) نیز توسط برنامه نویس بصورت اختیاری وارد می شود.

; [تعداد عناصر] نام آرایه نوع داده

آرایه دو بعدی یا ماتریس : برای نگهداری و پردازش اطلاعاتی که دارای ماهیت جدولی یا ماتریسی هستند از آرایه دو بعدی استفاده می شود. که همچون آرایه خطی است با این تفاوت که از دو شمارنده یکی برای سطرها و دیگری برای ستون ها مورد استفاده قرار می گیرد.

؛ [تعداد سطونها] [تعداد سطرها] نام آرایه نوع داده

تابع یا فانکشن: زبان های برنامه نویسی ساخت یافته این امکان را به کاربر می دهنند که برنامه های بزرگ را به برنامه های کوچکتر تقسیم نموده و بین اعضای گروه پخش کند و نهایتا با یک جمع بندی به اهداف مورد نظر دست یابند. مزیت تابع بر این است که می توان آنرا یکبار تعریف نموده و بارها از آن استفاده کرد. معمولاً تعدادی از دستورات که وظیفه مشخصی را انجام می دهند و در طول برنامه چندین بار مورد استفاده قرار می گیرند را بصورت تابع تعریف می کنیم.

{ (پارامترهای تابع) نام تابع نوع داده خروجی }

دستورات تابع

Return : مقدار خروجی

}

نوع داده خروجی: یکی از انواع داده ها در زبان سی می باشد و در صورتی که تابع دارای خروجی نباشد آنرا از نوع void یا پوچ تعریف می کنیم.

پارامتر های تابع: یک تابع می تواند صفر یا چندین پارامتر داشته باشد. که همان متغیر ها می باشند. اجرای یک تابع با فراخوانی آن شروع شده و با رسیدن به دستور return و یا کروشه بسته انتهای آن به پایان می رسد. توابع را قبل از فراخوانی تعریف می کنیم. و باید وقت نمود که تعریف تودر تو توابع مجاز نیست. و باید بطور جداگانه هر کدام را تعریف کنیم.

تابع main() در واقع یک تابعی است که با فراخوانی آن توسط سیستم عامل اجرای برنامه شروع می شود.

نکاتی در زبان سی:

جهت نمایش اطلاعاتی برای راهنمایی کاربران متن مورد نظر را درون " " می نویسیم.

برای نمایش نتیجه در خط یا سطر بعدی از cout<< endl<< I استفاده می کنیم.

در زبان سی تقسیم $1.0/2=0.5$ اما $1/2=0$

در زبان سی رادیکال X را به شکل sqrt(x) نشان می دهنند.

در زبان سی X به توان y را به شکل pow(x,y) نشان می دهنند.

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

نرم افزار مورد استفاده : با توجه به مطالب فوق با اطلاعات کلی برنامه نویسی و زبان سی آشنا شدیم . لذا در ادامه برای کامل شدن بحث اولین برنامه را شروع می کنیم . و در طول هر برنامه توضیحات لازم ارائه خواه نه شد. اکثر برنامه ها در نرم افزار Borland c++5.02 تست شده اند لذا برای استفاده از آنها در سایر نرم افزار ها باید خطاهای احتمالی را اصلاح نمود. نرم افزار های متفاوتی برای هر کدام از زبان های برنامه نویسی وجود دارند که در این مجموعه برای برنامه نویسی زبان سی از نرم افزار فوق استفاده شده است . سادگی و سرعت عملکرد و محیط کاملاً ساده این نرم افزار باعث شده تا در امر آموزش بیشتر مورد استقبال قرار گیرد . همچنین این نرم افزار حجم کمتری را دارد که می توان به سادگی آنرا از اینترنت نیز دانلود نمود. محیط نرم افزار file/ creat new شبیه به صفحه نوت پد ویندوز بوده و برای ایجاد یک پروژه جدید می توان از گزینه project استفاده نموده و برای ذخیره نمودن کدهای نوشته شده از گزینه file/ save فایل ها را با پسوند پیش فرض cpp ذخیره نمود. و برای اجرا و یا امتحان نمودن نرم افزار از گزینه debug/ run استفاده می شود. برای اینکه پس از دریافت عدد مورد نظر، صفحه برنامه قطع نشود، در انتهای همه برنامه ها و قبل از کروشه بسته از دستور زیر استفاده می کنیم .
Getch();

مثال ها و برنامه ها

مثال 1: برنامه ای بنویسید که شعاع دایره ای را گرفته و محیط و مساحت آنرا محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
Main() {
    Float r,a,p;
    Cout<< " enter a radius:";
    Cin>>r;
    a=3.14*r*r;
    p=2*r*3.14;
    cout<< "area=" <<a <<"perimeter=" <<p;
}
```

توضیحات کلی: از شاوساین اینکلود برای الحق نمودن کتابخانه به برنامه استفاده می شود. کتابخانه محلی است که در آن تعدادی تابع و برنامه مخصوص تعريف شده است.

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

کتابخانه `iostream.h` محلی است که در آن جریان ورودی و خروجی تعریف شده اند. و برنامه اصلی درون تابع `main` نوشته می شود. برای شروع یک بخش(بلاک) از کروشه باز و برای بستن همان بلاک از کروشه بسته استفاده می کنیم. در انتهای همه دستورات از علامت کاما سیمیکولن استفاده می شود. و در یک سطر می توان چندین دستور نوشت اما باید در انتهای دستورات از کاما سیمیکولن استفاده نمود. دقت کنید که در برخی موارد معمولاً پس از دستورات `for`, `if`, `...
...
...` سیمیکولن قرار داده نمی شود به این علت که آنها دستور نیستند و دستورات پس از آنها نوشته می شوند.

راهنمایی: در همه برنامه ها ابتدا باید متغیرها را تعریف نموده و سپس با نمایش یک پیام اختیاری کاربران برنامه را راهنمایی نموده و سپس عدد ورودی را دریافت کرده و نهایتاً سایر دستورات را بکار ببریم . و در پایان کار مقادیر خروجی ها را با دستورات مربوطه نمایش دهیم.

مثال ۲: برنامه ای بنویسید که طول جسمی را بر حسب سانتی متر دریافت کرده و به اینچ تبدیل کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Float n, m;
    Cout<< " enter a number:" ;
    Cin>>n;
    m= n / 2.54;
    cout<< "inch=" <<m;
}
```

راهنمایی: با توجه به اینکه هر اینچ برابر $2/54$ (دو و پنجاه و چهار صدم) سانتی متر می باشد. و طول جسم می تواند عددی اعشاری و یا صحیح باشد آنرا از نوع اعشاری تعریف می کنیم . سپس عدد را از کاربر دریافت نموده و بر $2/54$ تقسیم می کنیم حاصل تقسیم جواب را نشان می دهد.

مثال ۳: برنامه ای بنویسید که مختصات دو نقطه در صفحه را گرفته و فاصله بین آن دو را محاسبه و چاپ کند؟

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

```
#include<iostream.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
Main() {
```

```
    Float x1,x2,y1,y2,d;  
    Cout<< "x1 ,x2,y1,y2:";  
    Cin>>x1>>x2>>y1>>y2;  
    D=sqrt(pow(x1-x2, 2)+pow(y1-y2, 2));  
    cout<< "faseleh=" << d;  
}
```

راهنمایی: با توجه به اینکه هر نقطه بر روی صفحه مختصات با دو متغیر x, y نشان داده می شود. پس برای فاصله دو نقطه طبق رابطه فوق عمل می کنیم. که در زبان سی رادیکال را با \sqrt{x} و توان را با $\text{pow}(x, y)$ نمایش می دهند. چون در طول برنامه از توابع ریاضی مثل رادیکال و توان استفاده کرده ایم باید آنها را قبل از استفاده به برنامه معرفی کنیم که این کار با دستور **math.h** انجام می گیرد. برای نمایش اندیس در کامپیوتر آن را بعد از حروف می نویسیم. و چون مقادیر می توانند بصورت اعشاری و یا صحیح باشند از نوع اعشار انتخاب شده اند. به دستورات ورودی و خروجی و پرانتز ها نیز توجه شود . که استفاده از چنین دستورات در برنامه نویسی مجاز می باشد.

مثال ۴: برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را گرفته و قدر مطلق آنرا محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    int r ;
```

```
    Cout<< " enter a number:";
```

```
    Cin>>r;
```

```
    If(r >0) {
```

```
        r = r ;
```

```
    else
```

```
        r = - r ;|| r=(-1)*r;
```

```
cout<< "gadr motlag=" << r ;
```

```
}
```

راهنمایی: خاصیت قدر مطلق این است که علامت اعداد منفی را به عدد مثبت تبدیل می کند . لذا در این برنامه برای جدای کردن اعداد مثبت و منفی از یکدیگر عدد صفر را عنوان یک شرط در نظر می گیریم . اعدادی که از صفر بزرگ‌ترند قدر مطلق آنها با خودشان برابر است. و اعدادی که از صفر کوچک‌تر باشند قدر مطلق شان برابر با منفی عدد برابر است. در برخی موارد برای نوشتن یک دستور راه های زیادی وجود دارند و یا برای استفاده از کلمه یا در فارسی از دو علامت || استفاده می کنیم.

مثال ۵: برنامه ای بنویسید که دو عدد اعشاری را گرفته و ماکسیمم آنها را محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    float a, b, max;
```

```
    cout << " enter 2 number :";
```

```
    cin >> a >> b;
```

```
    if(a > b) {
```

```
        Max = a;
```

```
    } else
```

```
        Max = y;
```

```
}
```

```
    cout << "max=" << max;
```

```
}
```

راهنمایی: چون اعداد مورد نظر اعشاری هستند لذا آنها را از نوع اعشاری انتخاب نموده و با فرض اینکه اولین عدد بیشتر از دومی است برنامه را می نویسیم اگر شرط برقرار بود عدد اول بیشتر است و چاپ می شود . در غیر این صورت عدد دوم بیشتر است و چاپ می شود. دقت کنید که در این برنامه اگر هر دو عدد با هم برابر باشند دومین عدد را به عنوان بزرگ‌ترین چاپ می کند.

مثال ۶: برنامه ای بنویسید که طول اضلاع مثلثی را گرفته و بررسی کند که آیا مثلث قائم الزاویه است یا نه؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Float a,b,c;

    Cout<< " enter a,b,c:";
    Cin>>a>>b>>c

    If(a*a==b*b+c*c||b*b==a*a+c*c||c*c==a*a+b*b)
        cout<< "right angled";
    else
        cout<< " NO right angled";

}
```

راهنمائی: چون اضلاع می توانند از نوع صحیح و اعشاری باشند پس از نوع اعشاری تعریف می کنیم. در نمایش پیام و دریافت اعداد باید ترتیب را رعایت کنیم . حال شرط قائم الزاویه بودن مثلث این است که مجذو ر و ترا با مجموع مجذور تک تک سایر اضلاع برابر باشد. که در این برنامه هر سه به عنوان یک شرط بررسی می شوند . اگر یکی از آنها برقرار باشد چاپ می کنیم قائم الزاویه است و در غیر این صورت چاپ می کنیم قائم الزاویه نیست.

مثال ۷: برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله‌ی درجه دوم را در لیست نموده و ریشه‌های آنرا بررسی کند؟

$$ax^2 + bx + c = 0$$

```
#include<iostream.h>
```

```
#include<math.h>
```

```
Main() {
```

Float a, b, c, x1, x2, d;

```
Cout<< " enter a ,b,c:";
```

Cin>>a>>b>>c;

```
d=((b*b) - (4*a*c));
if(d<0)
cout<< "rishe hagigi nadarad";
if(d==0){
    x1= - b / (2*a);
    cout<< "x1=" << x1;
}
If(d>=0){
    x1= (- b +sqrt(d)) / (2*a);
    x2= (- b -sqrt(d)) / (2*a);
    cout<< "x1=" << x1 << "x2=" << x2;
}
}
```

راهنمائي: برای حل یک معادله درجه دوم ابتدا دلتا را بدست آورده و سپس دلتا را با عدد صفر مقایسه می کنیم اگر کمتر از صفر باشد می نویسیم ریشه حقیقی ندارد . و در صورتی که دلتا برابر صفر باشد می نویسیم فقط یک ریشه حقیقی دارد. و در صورتی که از صفر بیشتر باشد دو ریشه حقیقی دارد که با فرمول های مربوطه آنها را بدست می آوریم.

مثال ۸: برنامه ای بنویسید که شماره روز(هفته) را گرفته و نام روز را چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
Main() {
    Int d;
    Cout<< " enter a day number :";
    Cin>>d;
    Switch(d) {
        Case1: cout<< "shanbeh" ;
```

```
Break;
```

```
Case2: cout<< " 1 shanbeh" ;
```

```
Break;
```

```
Case3: cout<< "2 shanbeh" ;
```

```
Break;
```

```
Case4: cout<< "3 shanbeh" ;
```

```
Break;
```

```
Case5: cout<< "4 shanbeh" ;
```

```
Break;
```

```
Case6: cout<< "5 shanbeh" ;
```

```
Break;
```

```
Case7: cout<< "jomeh " ;
```

```
Break;
```

```
Defult :cout<<"na motabar";
```

```
}
```

```
}
```

راهنمایی: با توجه به مسئله در این برنامه کاربر عددی را وارد می کند و بر اساس برنامه تعریف شده نام آن روز چاپ می شود. چون تعداد روز های یک هفته ۷ عدد می باشد لذا اعداد بین یک تا هفت دارای جواب بوده و بقیه اعداد نا معتبر خواه نه بود. از دستور سویچ استفاده می کنیم. طوری که در ابتدای برنامه متغیری را از نوع عدد صحیح تعریف نموده و در هر مرحله مقدار آن عدد با تک تک دستورات مقایسه می شود اگر با یکی از دستورات برنامه برابر شود، آنگاه آنرا اجرا نموده و از دستور خارج می شود . و برنامه دوباره کار خویش را از ابتدادنال می کند. وقت نمائید که این برنامه را می توان با **if** نیز نوشت چرا که مقدار مقابل هر یک از کیس ها می تواند از نوع عددی و یا کاراکتری باشد. پس در حالت کلی دستور سویچ از خوانایی بیشتری برخوردار است و دستور **if** جامع تر است.

مثال ۹: برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و یک کاراکتر را به عنوان یکی از چهار عمل اصلی ریاضی دریافت کرده و مقدار آنرا محاسبه و چاپ کند؟(ماشین حساب ساده)

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int a,b;
```

```
    Char d;
```

```
    Cout<< " enter 2 number :";
```

```
    Cin>>a>>b;
```

```
    Cout<<"enter a operator:";
```

```
    Cin>>d;
```

```
    Switch(d) {
```

```
        Case '+':
```

```
            cout<<a+b;
```

```
            Break;
```

```
        Case '-':
```

```
            cout<<a-b;
```

```
            Break;
```

```
        Case '*':
```

```
            cout<<a*b;
```

```
            Break;
```

```
        Case '/ ':
```

```
If(b!=0)
```

```
            cout<<a/b;
```

```
Else
```

```
Cout<< " error:";  
Break;  
}  
}
```

راهنمایی: برای محاسبه چهار عمل اصلی ریاضی بین دو عدد و یا بیشتر، به یک عملوند نیاز داریم که حاصل جمع، تفریق، ضرب و یا تقسیم بین آن دو را بدست آوریم . چون این عملوند ها از نوع کاراکتری بشمار می آیند، لذا متغیری را از نوع کاراکتری در نظر می گیریم که عملگر ها را مشخص کند. بلطفاً از دستور سؤیچ به سادگی این کار را انجام می دهیم . چون نتیجه تقسیم هر عدد بر صفر برابر بی نهایت است، لذا در مرحله تقسیم دو عدد شرط مخالف صفر بودن مخرج را بررسی می کنیم . اگر مخرج صفر بود پیام خطأ ظاهر می شود و اگر مخرج کسر مخالف صفر باشد نتیجه تقسیم نمایش داده می شود.

مثال ۱۰: برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را از کاربر گرفته و از یک تا آن عدد را چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>  
  
Main() {  
    Int i, p;  
    Cout<< " enter p:";  
    Cin>>p;  
    For(i=1;i<=p;i++)  
        cout<< i;    ||    cout<<endl<<i;  
}
```

راهنمایی: اعداد طبیعی اعدادی اند که از مثبت یک تا مثبت بینهايت را شامل می شوند. در این برنامه ابتدا عددی را از کاربر دریافت کرده و سپس اعداد یک تا خود آن عدد را چاپ می کند . از یک شمارنده حلقه استفاده می کنیم تا به تعداد عدد وارد شده حلقه مورد نظر تکرار شود . در نمایش نتایج بدست آمده جهت چاپ اعداد بصورت پشت سرهم در یک سطر از دستور اول و جهت چاپ هر یک در یک سطر جداگانه از دستور دوم استفاده می کنیم.

مثال ۱۱: برنامه‌ای بنویسید که عدد طبیعی $N!$ را گرفته و محاسبه کرده و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Int i,n;
    Long int f=1;
    Cout<< " enter n:";
    Cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i=i+1)
        f=f*i;
    cout<< f;
}
```

راهنمایی: در محاسبه $N!$ فاکتوریل تمامی اعداد قبل از N را بطور متوالی به یکدیگر ضرب می‌کنیم. پس می‌توان گفت یک شمارنده که هر بار یک واحد به آن افزوده شده و در هر مرحله این شمارنده در مقادیر قبلی ضرب می‌شود تا نتیجه نهایی بدست آید. در این مسئله از یک حلقه برای شمارنده استفاده شده است و چون جواب بدست آمده بسیار بزرگتر خواهد شد نوع داده را عدد صحیح بزرگتر در نظر می‌گیریم.

مثال ۱۲: برنامه‌ای بنویسید که دو عدد طبیعی را گرفته و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن دو را محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Int a,b,r;
    Cout<< " enter a,b:";
    Cin>>a>>b;
    While (a%b !=0) {
        r =a%b;
```

```
a=b;
```

```
b=r;
```

```
cout<< b;
```

```
}
```

راهنمایی: برای بدست آوردن بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد فرض می کنیم اولی بزرگتر از دومی است. و عدد کوچکتر را در متغیر دیگری قرار می دهیم . سپس باقیمانده عدد بزرگتر بر متغیر مورد نظر را مقایسه می کنیم اگر صفر بود یعنی هر دو بر عدد دوم (کوچکتر) بخش پذیر هستند و عدد کوچکتر، بزرگترین مقسوم علیه مشترک است. اگر بر آن بخش پذیر نباشد یک واحد از مقدار آنرا کم می کنیم و برای عدد بدست آمده محاسبات را تکرار می کنیم. دقت کنید که در این روش تعداد دفعات تکرار مشخص نیست.

روش دوم: روش نرdbانی (پلکانی) در این روش هم چون روش قبلی کوچکترین عدد بین آن دو را پیدا کرده و سپس باقیمانده عدد بزرگتر بر کوچکتر را بدست آورده و با صفر مقایسه می کنیم. اگر برقرار بود عدد کوچکتر جواب مسئله است. در غیر این صورت باقیمانده عدد بزرگتر بر کوچکتر را بدست آورده و عدد کوچکتر را با بزرگتر جایگزین می کنیم تا در مرحله بعدی مقادیر در شرط ها کمتر شوند . یعنی تقسیم عدد کوچکتر بر باقیمانده را مقایسه کنیم و نهایتا مقدار باقیمانده را بجای عدد کوچکتر قرار می دهیم تا حلقه تکرار شود

مثال ۱۳: برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مقلوب آنرا به دست آورد؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
Int n, s=0, r ;
```

```
Cout<< " enter a number:";
```

```
Cin>>n;
```

```
While( n>0) {
```

```
    r =n% 10;
```

```
    n=n/10;
```

```
    s=s*10+r;
```

```
cout<< "maghloob=" << s;
}
```

راهنمایی: تعریف مقلوب؛ عددی است که مکان رقم های آن برعکس شود.

برای بدست آوردن مقلوب هر عددی آنرا پشت سر هم به عدد ۱۰ تقسیم می کنیم و سپس باقیمانده تقسیم عدد را بدست آورده و باقیمانده را در مجموعه جدید قرار داده و در هر مرحله جمله قبلی را در عدد ۱۰ ضرب و با باقیمانده تقسیم جمع می کنیم. تا زمانی که عدد از صفر بزرگتر است تقسیم را ادامه می دهیم.

مثال ۱۴: برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را گرفته و حاصلضرب ارقام آنرا بدست آورد؟(با استفاده از دستور دو وایل)

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Int n,r,s=1;

    Cout<< " enter a number:";

    Cin>>n;

    do {
        r=n%10;
        n=n/10;
        s=s*r;
    } while(n>0 || n!=0);

    cout<< s;
}
```

راهنمایی: جهت بدست آوردن ارقام یک عدد آن را پشت سر هم به ۱۰ تقسیم می کنیم. (چون عدد در مبنای دهی است) یعنی ابتدا آن عدد را به ۱۰ تقسیم و سپس باقیمانده آن عدد بر ۱۰ و تا آخر این کار را ادامه می دهیم. برای بدست آوردن باقیمانده ابتدا آنرا بدست آورده و سپس تقسیم بر ده را ادامه می دهیم . چون عدد یک در ضرب بی تاثیر است پس مقدار اولیه متغیر مورد نظر را یک قرار می دهیم و در هر مرحله باقیمانده را به

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

مقدار قبلی متغیر مورد نظر ضرب می کنیم . با توجه به دستور مورد استفاده در این مرحله شرط حلقه در انتهای آن بررسی می شود که آیا عدد وارد شده بزرگتر از صفر و یا مخالف صفر است یا نه؟ تا عمل تقسیم را ادامه دهد یا بسطر بعدی برنامه برود.

مثال ۱۵: برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی را دریافت کرده و جدول ضربی با a سطر و b ستون چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int a,b,l,j ;
```

```
Cout<< " enter a, b:";
```

```
Cin>>a>>b;
```

```
For(i=1;i<=a;++i) {
```

```
    For(j=1;j<=b;++j)
```

```
        Cout<< i * j ;
```

```
        cout<< endl;
```

```
}
```

```
}
```

راهنمایی: چون هر جدول ضرب از یک سطر و یک ستون برای نمایش هر عدد تشکیل شده است لذا برای نمایش تعداد سطرها از متغیر A و برای نمایش ستون ها از متغیر B استفاده می کنیم. چون در مرحله اول اعداد ستون های سطر اول درج شده و سپس به سطر بعدی می رود . حلقه سطرها را حلقه خارجی و حلقه ستون ها را حلقه داخلی می نامیم . و در هر مرحله مقدار سطر را در ستون مورد نظر ضرب نموده و نتیجه را چاپ می کند . هنگامی که به انتهای دستورات رسید به سطر بعدی رفته و حلقه ها را ادامه می دهد

مثال ۱۶: برنامه ای بنویسید که چند عدد طبیعی را گرفته و مقلوب هر یک را محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int n,l,x,s=0,r;
```

```
Cout<< " enter 2 number:";
```

```
Cin>>n
```

```
For(i=1;i<=n;i++) {
```

```
    Cin>>x;
```

```
    For( ;x>0;) {
```

```
        R=x%10;
```

```
        X=x/10;
```

```
        S=s*10+r;
```

```
}
```

```
}
```

```
    cout<< s;
```

```
}
```

راهنمایی: برای بدست آوردن مقلوب یک عدد آنرا بطور متواالی بر عدد ۱۰ تقسیم کرده و در هر مرحله باقیمانده ها را در ۱۰ ضرب نموده و با مقدار باقیمانده در مرحله بعدی جمع می کنیم . جهت دریافت تعداد اعداد ابتدا عددی را وارد می کنیم که تعداد اعداد مورد نظر را نشان می دهد. سپس با استفاده از یک حلقه خارجی تعداد اعداد را بررسی می کنیم. بعد از آن اولین عدد را از کاربر دریافت کرده و مقلوب آنرا محاسبه و چاپ می کنیم. سپس به ابتدای حلقه رفته و عدد دوم را دریافت و محاسبه می کنیم و این کار را تا آخرین عدد مورد نظر ادامه می دهیم.

مثال ۱۷: برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته و مجموع ارقام آنرا محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int n,r,s=0;
```

```
    Cout<< " enter a number:";
```

```
    Cin>>n;
```

```
    While(n!=0) {
```

```

R=n%10;
N=n/10;
S=s+r ;
}

cout<< s;
}

```

راهنمایی: برای بدست آوردن ارقام عدد مورد نظر، بطور متوالی آن را بر 10 تقسیم می کنیم. باقیمانده تقسیم همان رقم های آن عدد می باشد. چون عدد صفر در عمل جمع بی تاثیر است پس مقدار اولیه متغیر مورد نظر را صفر کرده و در هر مرحله مقدار باقیمانده را به آن اضافه می کنیم.

مثال ۱۸: برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته و ماکسیمم رقم های آنرا محاسبه و چاپ کند؟

```

#include<iostream.h>

Main() {
    Int n, r, max=0 ;
    Cout<< " enter a number:";
    Cin>>n;
    While(n>0) {
        R=n%10;
        N=n/10;
        If(r>max)
            Max=r;
    }
    cout<< "maximuom=" <<max;
}

```

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

راهنمایی: چون از عمل مقایسه استفاده می کنیم، لذا باید برای متغیرها مقدار تعریف کنیم که مقدار صفر در مقایسه اولیه بی تاثیر بحساب می آید . برای محاسبه ماکسیمم ابتدا رقم های آنرا با استفاده از تقسیم بر ۱۰ و بدست آوردن باقیمانده جدا کرده و در هر مرحله با مقدار رقم قبلی مقایسه می کنیم درصورتی که بزرگتر از رقم های قبلی باشد بزرگترین رقم است و در غیر این صورت رقم قبلی بزرگتر از بقیه است و چاپ می شود.

مثال ۱۹: برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی a, b را گرفته و a^b را با استفاده از ضرب های متوالی بدست آورده و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Int a, b, i, p=1;
    Cout<< " enter a, b :";
    Cin>>a>>b;
    For(i=1;i<=b;i++)
        p=p*a;
    cout<< p;
}
```

مثال ۲۰: برنامه ای بنویسید که دما را بر حسب سانتی گراد دریافت نموده و به درجه فارنهایت تبدیل نموده و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Float F,C;
    Cout<< " damaye celsius ra vared konid :";
    Cin>>C;
    F=C*1.8+32;
    cout<< "damaye fahrenheit ="<<F;
```

}

مثال ۲۱: برنامه‌ای بنویسید که برای یک حساب سپرده گذاری موجودی ابتدای دوره و نرخ بهره سالیانه و تعداد سال را دریافت کرده و موجودی نهایی را محاسبه کرده و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    float f,i,n,p;
    cout<< " enter f=mojodi,i=darsad,n=sal:";
    cin>>f>>i>>n;
    p=f*pow(1+i,n);
    cout<< "mojodi nahae=" << p;
}
```

راهنمایی: برای بدست آوردن موجودی نهایی، ابتدا سرمایه اولیه که یک عدد مشخصی است و نرخ بهره را برابر حسب درصد مشخص نموده و سپس مطابق فرمول زیر آنرا بدست می‌آوریم.

(بتوان سال (درصد + ۱)) * سرمایه اولیه = موجودی نهایی

مثال ۲۲: برنامه‌ای بنویسید که مجموع اعداد فرد دو رقمی را بدست آورده و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    int i=1,s=0;
    if(i<=99) {
        s=s+i;
        i=i+2;
    }
    cout<< s;
}
```

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

راهنمایی: اعداد فرد دو رقمی از ۱۱ شروع و تا ۹۹ ادامه می‌یابند. برای حل این مسئله یک متغیر برای ذخیره نمودن اولین عدد فرد دورقمی (۱۱) و متغیری هم برای ذخیره مجموع جملات در نظر می‌گیریم. در این مسئله با هر بار تکرار حلقه دو واحد به عدد قبلی اضافه می‌کنیم تا عدد فرد بعد از آن بدست آید. مجموع جملات نیز باید جملات قبلی را حفظ نموده و جمله جدید را در کنار آن ثبت کند.

مثال ۲۳: برنامه‌ای بنویسید که مجموع اعداد فرد بین ۹-۹۹ را چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Int i=9,s=0;
    i=i+2;
    If(i<=99)
        s=s+i;
    cout<< s;
}
```

راهنمایی: در این مسئله نیز همچون مسئله قبل برای شمارنده حلقه یک متغیر و برای ذخیره مجموع جملات متغیر دیگری را تعریف می‌کنیم. و این بار شرط را در وسط حلقه بکار برد و مقدار اولیه شمارنده حلقه را برابر ۹ قرار می‌دهیم.

مثال ۲۴: برنامه‌ای بنویسید که طول سه پاره خط را گرفته و بررسی کند که آیا می‌توانند با هم یک مثلث تشکیل دهند یا نه؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Float a,b,c;
    Cout<< " enter a,b,c:";
    Cin>>a>>b>>c;
    If(a>=b+c||b>=a+c||c=a+b) {
```

```

cout<< "mosallas tashkil mishavad";
else
cout<< "mosallas tashkil nemishavad";
}
}
```

مثال ۲۵: برنامه‌ای بنویسید که چهار عدد حقیقی را گرفته و ماکسیمم آنرا محاسبه کرده و چاپ کند؟

```

#include<iostream.h>
Main() {
    Int a,b,c,d,max ;
    Cout<< " enter a 4 number :";
    Cin>>a>>b>>c>>d;
    A=max;
    If(b>max)
        B=max;
    If(c>max)
        C=max;
    If(d>max)
        D=max;
    cout<< "max=" << max;
}
```

مثال ۲۶: برنامه‌ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و بررسی کند که عدد کامل است یا نه؟

```
#include<iostream.h>
Main() {
```

```

Int n, s=0, i, m;
Cout<< " enter a number:";
Cin>>n;
For(i=1; i<=n/2; i++) {
    m=n%i;
    If(m==0)
        s=s+i;
}
If(s==n)
cout<< "kamel ast=";
cuot <<"kamel nist=";
}

```

راهنمایی: تعریف عدد کامل؛ عددی که مقدار آن برابر با مجموع مقسوم علیه های آن عدد بجز خودش باشد .
یعنی ابتدا مقسوم علیه های عدد مورد نظر را بدست آورده (بجز خودش) و سپس با هم جمع می کنیم اگر حاصل جمع مقسوم علیه ها با خودش برابر بود عدد کامل است و در غیر این صورت عدد کامل نیست.

مثال ۲۷: برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و بررسی کند که عدد اول است یا نه؟

```

#include<iostream.h>
Main() {
Int n, i, a;
Cout<< " enter a number:";
Cin>>n;
For(i=2; i<=n/2; i++) {
    a=n%i;
    If(a==0)
        Cout<<"aval nist:";
}

```

}

cout<< "aval ast=";

}

راهنمایی: تعریف عدد اول؛ عددی است که فقط به یک و خودش بخش پذیر باشد. اگر بجز یک و خودش به هر عددی بخش پذیر باشد اول نیست. در این برنامه مد به معنای باقیمانده تقسیم عدد بر شمارنده را نشان می دهد و اگر برابر باشد نشان دهنده بخش پذیر بودن آن بر مقدار شمارنده است . و چون در شرط اول بودن هر عددی بر یک و خودش بخش پذیر است مقدار اولیه شمارنده از ۲ شروع می شود. و در شرط حلقه تکرار حلقه تا زمانی که مقدار شمارنده از نصف عدد کوچکتر باشد تکرار می شود چون مقسوم علیه های عدد از یک تا نصف آن را شامل می شوند.

مثال ۲۸: برنامه ای بنویسید که n عدد طبیعی را گرفته و ماکسیمم اول و دوم آنها را بدست آورده و چاپ کند؟

#include<iostream.h>

Main() {

int max1, max2, n, x[30];

Cout<< " enter n:";

Cin>>n;

For(i=1;i<=n;++i)

Cin>>x[i];

Max1=max2=x[i];

For(i=2;i<=n;++i)

If(x[i] > max1) {

Max2=max1;

Max1=x[i];

}

Else

If(x[i]>max2)

```
max2= x[ i];
```

```
cout<< max1<<max2;
```

```
}
```

راهنمایی: در این برنامه ابتدا تعداد کل اعداد را از کاربر دریافت نموده و با استفاده از یک آرایه اعداد را دریافت می کنیم. در ابتدا فرض می کنیم ماکسیمم اول و ماکسیمم دوم و اولین عدد با هم برابر اند. سپس اعداد بعدی را با ماکسیمم اول مقایسه می کنیم اگر بزرگتر باشد مقدار ماکسیمم اول را در ماکسیمم دوم قرار داده و عدد بزرگتر را در ماکسیمم اول قرار می دهیم. در غیر این صورت اگر عدد وارد شده از ماکسیمم دوم بزرگتر باشد آنرا در ماکسیمم دوم قرار می دهیم. و سپس مقادیر ماکسیمم اول و ماکسیمم دوم را چاپ می کنیم. دقت کنید که در ابتدا هر دو ماکسیمم با هم برابر اند و در مراحل بعدی تغییر می کنند.

مثال ۲۹: برنامه ای بنویسید که حاصل ضرب a^b را با استفاده از جبرهای متوالی بدست آورده و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
Int a, b, l, s=0;
```

```
Cout<< " enter a & b:";
```

```
Cin>>a>>b;
```

```
For(i=1;i<=b;++i)
```

```
s=s+a;
```

```
cout<< "pow(a,b)="\"><<s;
```

```
}
```

راهنمایی: برای بدست آوردن ۲ به توان ۳ می توان دو را سه بار با خودش جمع کرده و نتیجه را بدست آورد . در این برنامه ابتدا اعداد را از کاربر دریافت نموده و سپس بطور متوالی آن عدد را با خودش جمع می کنیم این عمل را به تعداد عدد دوم تکرار می کنیم.

مثال ۳۰: برنامه ای بنویسید که ۷ عدد طبیعی را گرفته و کامل بودن هر یک را بررسی و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int i, n, x[30], s=0, c;
```

```
    Cout<< " enter a number:";
```

```
    Cin>>n;
```

```
    For(i=1;i<=n;++i) {
```

```
        Cin>>x[i];
```

```
        for(c=1;c<=x[ i] / 2;c++) {
```

```
            m=x[ i]%c;
```

```
            if(m==0)
```

```
                s=s+c;
```

```
}
```

```
        If(s==x[ i])
```

```
            cout<< "kamel ast=";
```

```
        else
```

```
            cout<< "kamel nist=";
```

```
}
```

```
}
```

راهنمایی: در این برنامه ابتدا تعداد کل اعداد را دریافت کرده و با استفاده از یک آرایه مدامی که مقدار شمارنده از تعداد کم تر باشد، اعداد را از کاربر دریافت خواهیم کرد . و در هر مرحله مقسوم علیه های آن عدد را محاسبه می کنیم. اگر بر هر عددی بخش پذیر باشد یعنی باقیمانده تقسیم عدد صفر بود آن عدد را به مقسوم علیه های قبلی اضافه خواهد کرد در صورتی که مقدار عدد مورد نظر با مجموع مقسوم علیه ها برابر باشد عدد کامل و در غیر این صورت کامل نیست . در این برنامه از دو شمارنده حلقه یکی برای حلقه خارجی و دیگری برای حلقه داخلی استفاده شده است.

مثال ۳: برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و n امین جمله دنباله فیبوناتچی را محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int I, n, f[20];
```

```
    Cout<< " enter n:";
```

```
    Cin>>n;
```

```
    F[1]=1;
```

```
    F[2]=1;
```

```
    For(i=3;i<=n;++i)
```

```
        F[ i ]=f[i-1]+ f[i-2];
```

```
        cout<< f[ i ];
```

```
}
```

راهنمایی: دنباله فیبوناتچی از یک سری اعداد بصورت زیر تشکیل یافته است که در این سری دو جمله اول و دوم آن برابر عدد یک و جمله سوم برابر مجموع دو جمله اول و دوم و به ترتیب جمله چهارم برابر است با مجموع جمله سوم و دوم و ادامه جملات به همین ترتیب ادامه می یابند. لذا در این برنامه ابتدا عددی را از کاربر دریافت نموده و جملات دنباله را تا عدد وارد شده تکرار می کنیم. چون دو جمله اول ثابت و برابر یک هستند مقادیر آنها را در برنامه قرار می دهیم . با استفاده از یک آرایه جمله های بعدی را با مجموع دو جمله قبلی محاسبه نموده و چاپ می کنیم.

مثال ۳۲: برنامه ای بنویسید که ۵ نمره دانشجویی را گرفته و سپس نمرات بیش از معدل را محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int i;
```

```
    Float n[5], sum=0, avg;
```

```
    Cout<< " nomarat ra vared konid:";
```

```
    For(i=0;i<5;++i) {
```

```
        Cin>>n[ i ];
```

```
        Sum=sum+n[ i ];
```

}

Avg = sum / 5;

For(i=0;i<5;i++)

If(n[i]>avg)

cout<< n[i];

}

راهنمایی: با توجه به این که اعداد ورودی (نمرات) همگی می توانند از نوع اعشاری و یا صحیح باشند . لذا با استفاده از یک آرایه یک بعدی که تعداد عناصر آن ۵ عدد می باشد اعداد را دریافت نموده و سپس با هم جمع کرده و بر تعداد کل تقسیم می کنیم تا میانگین نمرات بدست آید. حال نمراتی را که بیشتر از معدل می باشند محاسبه نموده و چاپ می کنیم.

مثال ۳۳: برنامه ای بنویسید که n عدد صحیح را گرفته و اعداد کوچکتر از میانگین را محاسبه و چاپ کند؟

#include<iostream.h>

Main() {

Int i, n, a[30] ;

Float sum=0, avg;

Cout<< " enter n:";

Cin>>n;

For(i=0;i<n;++i) {

Cin>>a[i];

Sum=sum+a[i]; || sum +=a[i];

}

Avg = sum / n;

For(i=0;i<n;i++)

If(a[i]<avg)

cout<< a[i];

{}

راهنمایی: چون تعداد اعداد ورودی مشخص نیست و از طرفی در نوشتن برنامه نمی‌توان مقدار آرایه‌ها را خالی گذاشت لذا به دلخواه عددی مثل ۳۰ قرار می‌دهیم. در ابتدای برنامه از کاربر تعداد اعداد ورودی را گرفته و با توجه به این که اعداد ورودی همگی از نوع صحیح می‌باشند. لذا با استفاده از یک آرایه یک بعدی که تعداد عناصر آن مثلاً ۳۰ عدد می‌باشد اعداد را دریافت نموده و سپس با هم جمع کرده و بر تعداد کل تقسیم می‌کنیم تا میانگین بدست آید. حال نمراتی را که کمتر از میانگین می‌باشند محاسبه نموده و چاپ می‌کنیم. در طول برنامه برای محاسبه مجموع اعداد ورودی می‌توان یکی از دو دستور بالا را استفاده کرد. که نتیجه هر دو آنها با هم برابر است.

مثال ۳۴: برنامه‌ای بنویسید که ۷۰ نمره دانشجویی را گرفته و سپس انحراف از میانگین هر یک از آنها را محاسبه و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Int I,n;
    Float f[20], avg, sum=0 ;
    Cin>>n;
    For(i=1;i<=n;++i) {
        Cin>>f[ i ];
        Sum +=f[ i ];
    }
    Avg=sum / n;
    For(i=1;i<=n;++i)
        cout<< f[ i ] - avg ;
}
```

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

راهنمایی: در این برنامه ابتدا تعداد نمرات را از کاربر دریافت کرده و توسط یک آرایه اعداد را که می‌تواند اعشار و یا صحیح باشند دریافت نموده و مجموع آنها و سپس میانگین نمرات را بدست آورده و سپس توسط یک حلقه تکرار، اختلاف بین نمره و میانگین را بدست می‌آوریم.

مثال ۳۵: برنامه‌ای بنویسید که عددی را در مبنای ۱۰ گرفته و با استفاده از آرایه تبدیل به مبنای ۲ کرده و چاپ کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int i=0, d, b[20];
```

```
    Cout<< " enter a number:";
```

```
    Cin>>d;
```

```
    While(d>0) {
```

```
        B[i]=d %2;
```

```
        d=d/2;
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
    For(i=i-1;i>=0;++i)
```

```
        cout<< b[ i];
```

```
}
```

راهنمایی: با توجه به تبدیل اعداد ده‌دی به دودویی عدد دریافت شده را بطور متوالی به ۲ تقسیم می‌کنیم و باقیمانده آنرا در یک آرایه ذخیره می‌کنیم. با استفاده از حلقه مدامی که عدد از صفر بیشتر است تقسیم را ادامه می‌دهیم. حال با استفاده از یک حلقه تکرار اعداد باقیمانده‌ها را از آخر به اول یا راست به چپ می‌نویسیم . و به این ترتیب عدد بدست آمده مبنای دوم عدد مورد نظر را نشان می‌دهد.

مثال ۳۶: برنامه‌ای بنویسید که دو ماتریس a, b را گرفته و سپس ماتریس C ماتریس حاصل جمع را حساب کند؟

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    Int I, j, a[3][4], b[3][4], c[3][4];
```

```
Cout<< "matris ra vared konid:";
```

```
//دریافت ماتریس اول
```

```
For(i=0;i<3,++i)
```

```
For(j=0;j<4;++j)
```

```
Cin>>a[ i][ j];
```

```
//دریافت ماتریس دوم
```

```
For(i=0;i<3,++i)
```

```
For(j=0;j<4;++j)
```

```
Cin>>b[ i][ j];
```

```
محاسبه ماتریس حاصل جمع///
```

```
For(i=0;i<3,++i)
```

```
For(j=0;j<4;++j)
```

```
c[ i][ j]= a[ i][ j]+b[ i][ j];
```

```
چاپ مقادیر ماتریس حاصل جمع///
```

```
For(i=0;i<3,++i) {
```

```
    For(j=0;j<4;++j)
```

```
    Cout<<c[ i][ j];
```

```
    cout<< endl;
```

```
}
```

```
}
```

راهنمایی: با توجه به تعریف آرایه دو بعدی ابتدا تعداد سطر ها و سپس تون ها را می نویسیم . شرط جمع بستن

دو ماتریس این است که تعداد سطر و ستون های آنها با هم برابر باشد . در این صورت تعداد سطر و ستون های

ماتریس حاصل جمع نیز با ماتریس های قبلی برابر خواهد بود . در این برنامه ماتریس 3×4 را بررسی کرده ایم.

Goodness is better than beauty

مهربانی بهتر از زیبایی است.

لذا در قسمت های مشخص شده با استفاده از حلقه تکرار خارجی و داخلی عناصر هر یک از ماتریس ها را دریافت نموده و سپس با هم جمع می کنیم. و در نهایت با استفاده از دستورات مربوطه مقادیر را چاپ می کنیم.
پس از چاپ سطر اول به سطر بعدی رفته و عناصر آنرا نیز به ترتیب چاپ می کند.

مثال ۳۷: برنامه ای بنویسید که دو ماتریس a, b را گرفته و سپس ماتریس C ماتریس حاصل ضرب را حساب کند؟

```
#include<iostream.h>

Main() {
    Int i, j, a[2][3], b[3][4], c[2][4], k;
    Cout<< "matris ra vared konid:";

    دریافت ماتریس اول///
    For(i=0;i<2,++i)
        For(j=0;j<3;++j)
            Cin>>a[ i][ j];
    دریافت ماتریس دوم///
    For(i=0;i<3,++i)
        For(j=0;j<4;++j)
            Cin>>b[ i][ j];
    محاسبه ماتریس حاصل ضرب ///
    For(i=0;i<2,++i)
        For(j=0;j<4;++j) {
            c[ i][ j]= 0;
            For(k=0;k<3,++k)
                C[ i][ j]= c[ i][ j]+a[ i][ k] * b[ k][ j];
        }
    Cout<<"matrix a*b:"<<c[ i][ j];
```

```

cout<< endl;
}

```

راهنمایی: در ضرب ماتریس ها نیز همچون عمل جمع ماتریس ها عمل می کنیم با این تفاوت که در ضرب ماتریس ها تعداد سطر های ماتریس حاصل ضرب برابر با تعداد سطر های ماتریس اول و تعداد ستون های آن با تعداد ستون های ماتریس دوم برابر است. و چون در این مرحله سطر ها را در ستون ها ضرب می کنیم لذا از متغیر دیگری برای محاسبه سطر یا ستون هر کدام از ماتریس ها استفاده می کنیم.

تمرینات

تمرین ۱: برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مجموع زیر را حساب کند؟

$$s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

```

#include<iostream.h>
#include<math.h>

Main() {
    int n,i;
    float s;
    Cout<< " enter n:";
    Cin>>n;
    s=0;
    for(i=1;i<=n;i=i+1)
        s=s+1.0/i;
    cout<< s;
}

```

راهنمایی: با توجه به صورت مسئله همه جملات هم علامت بوده و صورت همه کسر ها برابر با عدد یک می باشد و تنها متغیری که مقدار آن در هر مرحله تغییر می کند مخرج کسرهاست . دقت کنید که حاصل کسرها

می تواند بصورت اعشاری باشد و مطابق برنامه متغیر مورد نظر برابر است با مجموع جملات قبلی به اضافه جمله جدید که در آن عدد یک را بر مقدار متغیر تقسیم می کنیم.

$$\text{نکته: در زبان سی} \quad \frac{1.0}{2} = 0.5 \quad \text{و} \quad \frac{1}{2} = 0 \quad \text{می باشد.}$$

تمرین ۲: برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مجموع زیر را حساب کند؟

$$s = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
    int n,i;
    longint f=1;
    float s=0;
    Cout<< " enter n:";
    Cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i=i+1) {
        f=f*i;
        s=s+1.0/f;
    }
    cout<< s;
}
```

راهنمایی: با توجه به صورت مسئله همه جملات هم علاوه بوده و صورت همه کسرها برابر با عدد یک می باشد و تنها متغیری که مقدار آن در هر مرحله تغییر می کند مخرج کسرهاست . دقت کنید که حاصل کسرها می تواند بصورت اعشاری باشد و مطابق برنامه متغیر مورد نظر برابر است با مجموع جملات قبلی به اضافه جمله جدید که در آن عدد یک را بر مقدار فاکتوریل تقسیم می کنیم. برای محاسبه فاکتوریل که می تواند یک عدد

طولانی و بسیار بزرگ باشد. آنرا از نوع صحیح طولانی و با استفاده از فرمول مربوطه بدست آورده و در مخرج کسرها قرار می‌دهیم.

تمرین ۳: برنامه‌ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مجموع زیر را حساب کند؟

$$s = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \pm \frac{1}{n}$$

```
#include<iostream.h>
#include<math.h>
Main() {
    int n ,k=1 ,i;
    float s=0;
    Cout<< " enter n:" ;
    Cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i=i+2) {
        s=s+k/l;
        k= -k;
    }
    cout<< s;
}
```

راهنمایی: با توجه به صورت مسئله علامت جملات در هر مرحله عکس مقدار قبلی می‌شوند. صورت همه کسرها برابر با عدد یک می‌باشد و متغیری که مقدار آن در هر مرحله تغییر می‌کند مخرج کسرهاست. دقت کنید که حاصل کسرها می‌تواند بصورت اعشاری باشد و مطابق برنامه متغیر مورد نظر برابر است با مجموع جملات قبلی به اضافه جمله جدید که در آن عدد یک را بر مقدار متغیر تقسیم می‌کنیم. در این مسئله برای محاسبه علامت‌ها از متغیر دیگری استفاده شده است. و مقادیر مخرج در هر محله با عدد دو جمع می‌شوند.

تمرین ۴: برنامه‌ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مجموع زیر را حساب کند؟

$$s = x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

```
#include<iostream.h>
```

```
#include<math.h>
```

```
Main() {
```

```
    int n ,x ,i;
```

```
    longint f=1;
```

```
    float s=0 ,p=1;
```

```
Cout<< " enter x,n:";
```

```
Cin>>x>>n;
```

```
for(i=1;i<=n;i=i+2) {
```

```
    p=p*x;
```

```
    f= f*i;
```

```
    s=s+p / f;
```

```
}
```

```
cout<< s;
```

```
}
```

راهنمایی: با توجه به صورت مسئله علامت همه جملات مثبت است و تغییر نمی کند . جمله اول برابر مقدار متغير مورد نظر و صورت همه کسرها با مقدار مشخص شده تغییر می کنند که توان ها را می توان با یک متغیر و شمارنده بدست آورد و در هر مرحله متغیر را به توان شمارنده رسانید . با توجه به فرمول محاسبه فاکتوریل، مقدار مخرج را نیز بدست آورده و نهایتاً مجموع جملات قبلی را با مقدار جدید جمع کرده و سری مورد نظر را چاپ می کنیم.

تمرین ۵: برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مجموع زیر را حساب کند؟

$$s = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n}{n+1}$$

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    int n ,i=1;
```

```
    float s=0 ;
```

```
    Cout<< " enter n:";
```

```
    Cin>>n;
```

```
    while(i <=n) {
```

```
        s=s+i / i+1;
```

```
        i++;
```

```
}
```

```
    cout<< s;
```

```
}
```

راهنمایی: با توجه به صورت مسئله علامت همه جملات مثبت است و تغییر نمی کند. و صورت همه کسرها در هر مرحله یک واحد افزایش می کنند و مقدار مخرج در هر مرحله یک واحد بیشتر از صورت می باشد . با توجه به دستور حلقه وایل مدامی که شرط برقرار باشد جملات درون آن تکرار خواهد شد . سپس مجموع جملات قبلی را با مقدار جدید جمع کرده و سری مورد نظر را چاپ می کنیم

تمرین ۶: برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت نموده و مقدار اولی را در عدد اول قرار دهد؟(بدون استفاده از متغیرهای اضافه)

```
#include<iostream.h>
```

```
Main() {
```

```
    int x ,y;
```

```
    Cout<< " enter x,y:";
```

```
    Cin>>x>>y;
```

```
    x=x+y;
```

```
    y=x-y;
```

$x=x-y;$

`cout << x << y;`

}

راهنمایی: با توجه با مسئله دو عدد را از کاربر دریافت نموده و مقادیر آنها را با هم برعکس می کنیم. یعنی:

$Y=10; , X=50; \quad X=10; , Y=50;$

برای نوشتن این برنامه ساده ترین راه حل این است که ابتدا مقدار عدد اول را در متغیر دیگری ذخیره نموده و سپس مقدار عدد دوم را در متغیر اول قرار داده و نهایتاً مقدار متغیر سوم را در متغیر دوم قرار دهیم.

روش دوم این است که ابتدا هر دو مقادیر را با هم جمع نموده و سپس در یکی از متغیرها ذخیره کنیم. و مطابق برنامه فوق مقادیر را بدست آوریم.

<http://galehjoog.blogfa.com>

The first step is the hardest

اولین قدم سخت ترین قدم است.